

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 台州速豹机电科技有限公司年产 2 万台电机技改项目

建设单位(盖章): 台州速豹机电科技有限公司

编制日期: 2023 年 4 月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	12
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22
四、主要环境影响和保护措施	28
五、环境保护措施监督检查清单	57
六、结论	59
附表.....	61
附图：	
附图 1：建设项目地理位置图.....	62
附图 2：温岭市环境管控单元分类图.....	63
附图 3：温岭市地表水环境功能区划图.....	64
附图 4：浙江省主体功能区划图.....	65
附图 5：温岭市声环境功能区划图.....	66
附图 6：生产车间平面布置图.....	67
附图 7：环境保护目标分布图.....	68
附图 8：温岭市大溪镇镇区用地规划图.....	69
附图 9：温岭市市域用地规划图.....	70
附图 10：温岭市三区三线图.....	71
附件：	
附件 1：营业执照.....	72
附件 2：项目赋码基本信息表.....	73
附件 3：不动产权证.....	75
附件 4：厂房租赁合同.....	78
附件 5：涂料 MSDS.....	79
附件 6：台州市一诺污水处理有限公司排污许可证、环评批复及验收意见.....	85
附件 7：工业废水委托处理协议.....	98

一、建设项目基本情况

建设项目名称	台州速豹机电科技有限公司年产 2 万台电机技改项目		
项目代码	2303-331081-07-02-512415		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	浙江省台州市温岭市大溪镇照洋村股份经济合作社内 4 号楼 6 楼东边		
地理坐标	121 度 15 分 32.196 秒，28 度 28 分 57.803 秒		
国民经济行业类别	C3812 电动机制造	建设项目行业类别	三十五、电气机械和器材制造业 38-77 电机制造 381
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	280	环保投资（万元）	21
环保投资占比（%）	7.5	施工工期	/
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	1350（租赁的建筑面积）
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	1、“三区三线”符合性分析 项目拟建地位于温岭市大溪镇照洋村股份经济合作社内 4 号楼 6 楼东边，对照《温岭市“三区三线”划定方案衔接图》（见附图 10），项目拟建地位于城镇集中建设区内，符合温岭市三区三线要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目拟建地位于温岭市大溪镇照洋村股份经济合作社内 4 号楼 6 楼东边，对照《温岭市“三区三线”划定方案衔接图》，项目不触及生态保护红线和基本农田，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；地表水水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 根据环境质量现状结论：项目拟建区域属于环境空气质量达标区，区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准；附近地表水总体评价为III类水体，地表水环境质量现状满足III类水功能区要求。 本项目对产生的废气、废水、噪声、固废等采取了规范的处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目用电由市政电网提供，用水来自市政供水管网。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源资源利用上线和水资源利用上线要求。 本项目用地性质为工业用地（不动产权证见附件 3），不涉及基本农田、林地等，满足温岭市土地资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目拟建地位于温岭市大溪镇照洋村股份经济合作社内 4 号楼 6 楼东边，根据《温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案》（温政发〔2020〕33 号），属于“台州市温岭市大溪产业集聚重点管控单元 ZH33108120077”。本项目的建设符合该管控单元的环境
---------	--

准入清单要求，具体生态环境准入清单符合性分析见表 1-1。			
表1-1 温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析一览表			
	“三线一单”生态环境准入清单要求		是否 符合
空间布局约束	优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。逐步形成以高新技术产业为先导，制造业为支撑，服务业全面发展的产业格局。重点发展高端电子元器件、物联网产业及现代物流业、现代医药等，同时继续强化发展泵与机电及配套产业、鞋业、注塑业和机械加工业等。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。	本项目从事电机生产，主要生产工艺为绕嵌线、机加工、浸漆、喷漆、组装等，属于二类工业项目，属于强化发展的泵与机电产业。企业与周边居住区有道路隔开，项目厂界距离周边最近的敏感点约 53m。	符合
污染物排放管控	严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业 VOCs 治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。	本项目实施后，污染物排放严格落实总量控制制度。厂区实现雨污分流，项目生产废水收集后委托台州市一诺污水处理厂处理，生活污水经预处理后纳入温岭市牧屿污水处理厂处理达标后排放；本项目生产过程中的废气有效收集后处理后排放。	符合
环境风险防控	定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风	本项目实施后，要求企业储备应急物资（如灭火器、沙袋等）、加强应急演练等以满足环境风险防控要求。	符合

		险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。		
	资源开发效率要求	推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。	本项目能源采用电能，用水来自市政供水管网，实施过程中加强节水管理，减少新鲜水用量，满足资源开发效率要求。	符合
	本项目从事电机生产，主要生产工艺为绕嵌线、机加工、浸漆、喷漆、组装等，属于二类工业项目。本项目符合“三线一单”生态环境准入清单内的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率的要求，因此本项目符合温岭市“三线一单”生态环境分区管控要求。			

3、《台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析

本项目的建设符合《台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范》的要求，具体分析见表 1-2。

表1-2 《台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析

类别	内容	序号	判断依据	本项目环评要求	是否符合
源头控制	原辅材料	1	禁止使用《高污染、高环境风险产品名录（2014 年版）》所列涂料种类	本项目未涉及禁止使用涂料。	符合
		2	鼓励企业使用符合环保要求的水基型、高固份、粉末、紫外光固化等低 VOCs 含量的涂料，限制使用溶剂型涂料★	本项目浸漆和喷漆均使用水性涂料，使用的水性绝缘漆 VOC 含量为 17.5g/L、水性表面漆 VOC 含量为 102.9g/L，均能符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的要求（水性漆 VOC 含量≤250g/L）。	符合
		3	新建涂装项目低 VOCs 含量的涂料使用比例达到 50%以上	项目低 VOCs 含量的涂料使用比例为 100%。	符合
工艺装备	储存设施	4	单班同一种溶剂型涂料、稀释剂、清洗剂等含 VOCs 的原辅材料使用量大于 3 桶（210L/桶），采用储罐集中存放，并采用管道输送	本项目不涉及溶剂型涂料。	不涉及
		5	储罐应配备呼吸阀、防雷、防静电和降温设施，并按相关规范落实防火间距；易挥发介质如选用固定顶储罐储存时，须设置储罐控温和罐顶废气回收或预处理设施，储罐的气相空间应设置氮气保护系统，储罐排放的废气须收集、处理后达标排放，装卸应采用装有平衡管的封闭装卸系统。	本项目不涉及储罐。	不涉及
	输送设施	6	企业应减少使用小型桶装溶剂型涂料和稀释剂，改使用大包装（吨桶）★	本项目不涉及溶剂型涂料。	不涉及
		7	稀释剂、溶剂型涂料等调配应设置独立密闭间，溶剂调配宜采用全密封的金属油斗抽吸装置或接口密封的泵吸装置，产生的废气收集后进行处理；所有盛装溶剂型涂料和稀释剂的容器在调配、转用和投料过程宜保持密闭	本项目不涉及溶剂型涂料。	不涉及
	涂	8	鼓励采用静电喷涂和电泳等效率较高的涂装工艺。★	可选条目	不对照

		装 工 艺	9	原则上不允许无 VOCs 净化或回收措施的敞开式涂装作业	本项目设有 VOCs 收集和处理设施，所有涂装作业均在独立车间内进行。	符合
			10	涂装和烘干等产生 VOCs 废气的生产工艺应设置于密闭车间内，集中排风并导入 VOCs 污染控制设备进行处理；无法设置密闭车间的生产线，VOCs 排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统，风机等设备应符合防爆要求。	本项目浸漆、喷漆和烘干等产生 VOCs 废气的工序均设置于密闭车间内，均设有集气设施。	符合
		废 气 收 集	11	采用吸罩收集，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于 0.6m/s，确保废气收集效率。	各集气罩按要求设计，控制集气罩口断面平均风速不低于 0.6m/s。	符合
			12	收集系统能与生产设备自动同步启动，涂装工艺设计及废气收集要求满足《涂装作业安全规程-喷漆室安全技术规定》(GB14444-2006)、《涂装作业安全规程浸涂工艺安全》(GB/T17750-2012)、《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》(GB 14443-1993)、《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》(GB 6514-2008)。	要求企业收集系统与生产设备自动同步启动，涂装工艺设计及废气收集要求满足各文件要求。	符合
			13	VOCs 的收集和输送应满足《大气污染防治工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识	要求企业 VOCs 的收集与输送满足《大气污染防治工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路设置明显的颜色区分及走向标识。	符合
		废 气 处 理	14	喷涂废气中漆雾和颗粒物必须进行预处理，处理效果以满足后续处理工艺要求为准；涂料用量少的涂装线宜采用过滤棉、无纺布、石灰石为滤料的干式漆雾捕集系统，涂料用量大的涂装线宜采用干式静电漆雾捕集装置、湿式漆雾捕集装置。	本项目喷涂废气中的漆雾先经水帘预处理去除，后续通过水喷淋塔可进一步去除。	符合
			15	溶剂型涂料废气末端治理技术不得仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理，应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，考虑吸附法、静电除雾、低温等离子、湿式氧化、强氧催化等工艺路线，综合分析后合理选择。	本项目不涉及溶剂型涂料。	不涉及
			16	对于规模较大且含 VOCs 的原辅材料用量大的企业，含 VOCs 废气宜采用吸附浓缩-（催化）燃烧法、蓄热式热力焚烧法（RTO）、蓄热	本项目规模不大，项目水性漆废气采用水喷淋装置后可实现达标排放。	符合

			式催化燃烧法（RCO）等净化处理后达标排放；对于规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用吸附法、低温等离子法等方式净化后达标排放。		
		17	高浓度 VOCs 废气的总净化率不低于 90%，低浓度 VOCs 废气的总净化率原则上不低于 75%；废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及环评相关要求。	本项目水性漆废气 VOCs 浓度较低，废气净化处理率不低于 75%。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）及《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146—2018）相关标准限值。	符合
		18	鼓励含 VOCs 的原辅材料储存、调配、预处理、流平等工序产生的低浓度 VOCs 废气与烘干产生的高浓度 VOCs 废气分类收集单独处理，并根据不同浓度选用合适的处理技术。★	可选条目	不对照
		19	烘干废气原则上应单独处理，若混合处理，应设置溶剂回收或预处理措施，并符合混合废气处理设施的废气温度要求。	本项目烘干废气经水喷淋降温后能够符合混合废气处理设施的废气温度要求。	符合
		20	鼓励烘干废气单独收集单独处理，采用蓄热式催化燃烧（RCO）或者蓄热式热力焚烧(RTO)技术并对燃烧后产生的热量进行回收，余热回用于烘房的加热。★	本项目使用水性涂料，涂装过程中产生的废气收集后采用水喷淋处理。	不对照
	环境管理	内部环境管理	21 制定 VOCs 防治责任制度，设置 VOCs 防治管理部门或专职人员，负责监督废生产过程中的 VOCs 防治相关管理工作，并制定废气设施运行管理、废气处理设施定期保养、废气监测、粉末涂料使用回收等制度。	要求企业按要求落实，完善相关环保管理制度。	符合
		22	建立 VOCs 排放相关的原辅料使用档案，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量，并按要求进行申报登记。	要求企业按要求落实，健全各类台账并严格管理。	符合
		23	建立 VOCs 治理设施运行台账，包括每日电耗及维修保养记录、废气处理耗材（吸附剂、催化剂）更换记录等。废气处理设施产生的废吸附剂应和 VOCs 产生量相匹配；每日电耗应与生产情况及处理设施装机容量向匹配。	要求企业按要求落实，健全各类台账并严格管理。	符合
		24	制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度	要求企业制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、检修等情况时企业及时	符合

				告知生态环境主管部门的报告制度。	
	环境 监 测	25	建立废气监测台账，企业每年定期对废气排放口、厂界无组织进行监测，监测指标须包含主要特征污染物和 TVOCs 等指标；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算处理效率	要求企业按照要求严格执行	符合

说明：加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确要求。

4、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）符合性分析

本项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）的要求，具体分析见表 1-3。

表1-3 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

行业	要求	符合性情况	是否符合
工业涂装 VOCs 综合 治理	强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。	本项目涂装工序使用高固体分的水性涂料及粉末涂料，不使用溶剂型涂料。	符合
	加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。	项目涂装工序均在室内完成，浸漆采用真空浸漆设备，喷漆采用喷漆流水线。	符合
	有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs 排放工序应配备有效的废气收集系统。	项目涂料密闭存储，喷漆、烘干、浸漆等工序均在密闭间中操作，均配有废气收集系统。	符合
	推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。	本项目使用水性涂料，喷漆废气先经水帘除漆雾处理后再跟流平烘干废气一并通过水喷淋装置处理。	符合

5、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10 号）符合性分析

本项目的建设符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号）的要求，具体分析见表1-4。

表1-4 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

主要任务	相关要求	本项目情况	是否符合
（一） 推动产业结构调整， 助力绿色发展	1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉 VOCs 排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉 VOCs 污染物产生。	本项目使用水性涂料，其中使用的水性绝缘漆 VOC 含量为 17.5g/L、水性表面漆 VOC 含量为 102.9g/L，均能符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的 VOCs 含量限值要求（VOCs 含量≤250g/L）。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订），本项目产品及使用的设备未列入限制类和淘汰类，本项目的建设符合国家和省产业政策的要求。	符合
	2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增 VOCs 排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目 VOCs 排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标区域，对石化等行业的建设项目 VOCs 排放量实行 2 倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。	本项目严格执行“三线一单”生态环境分区管控方案，严格执行建设项目新增 VOCs 排放量区域削减替代规定。	符合
	3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。	本项目喷漆工序在喷漆流水线上完成，喷漆采用混气喷涂工艺；浸漆采用真空浸漆工艺，同时单独设浸漆间。项目涂装设备连续化、密闭化程度较高，结构紧凑，车间布局合理。	符合

		鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。		
		4.全面推行工业涂装企业使用低 VOCs 含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的 VOCs 含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使、废弃量、去向以及 VOCs 含量。	本项目使用水性涂料，其中水性绝缘漆 VOC 含量为 17.5g/L、水性表面漆 VOC 含量为 102.9g/L，均能符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的限值要求（≤250g/L）。要求企业建立台账，记录涂料使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量。	符合
		5.大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低 VOCs 含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低 VOCs 含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低 VOCs 含量原辅材料，到 2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。	本项目涂装工序均使用水性涂料，低 VOCs 含量原辅材料使用率为 100%。	符合
	(三) 严格生 产环节 控制， 减少过 程泄漏	6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速应不低于 0.3 米/秒。对 VOCs 物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。	项目喷漆设独立喷漆间、浸漆设独立浸漆间。要求项目废气治理工程设计施工单位在设计、安装时符合相关规范，同时满足“距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速应不低于 0.3 米/秒”的要求。	符合
		7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展 LDAR 工作；其他企业载有气态、液态 VOCs 物料设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应开展 LDAR 工作。开展 LDAR 企业 3 家以上或辖区内开展 LDAR 企业密封点数量合计 1 万个以上的县（市、区）应开展 LDAR 数字化管理，到 2022 年，15 个县（市、区）实现 LDAR 数字化管理；到 2025 年，相关重点县（市、区）全面实现 LDAR 数字化管理。	本项目不涉及。	不涉 及

	8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在 O ₃ 污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况 VOCs 排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的 VOCs 无组织排放控制，产生的 VOCs 应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。	本项目不涉及。	不涉及
（四） 升级改造治理设施，实施高效治理	9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放 VOCs 产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等 VOCs 治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到 2025 年，完成 5000 家低效 VOCs 治理设施改造升级，石化行业的 VOCs 综合去除效率达到 70% 以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的 VOCs 综合去除效率达到 60% 以上。	本项目水性漆废气采用水喷淋装置吸收处理，VOCs 综合去除效率能够达到 60% 以上。	符合
	10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	要求企业加强治理设施运行管理。	符合
	11.规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含 VOCs 排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。	本项目不涉及。	不涉及

二、建设项目工程分析

建设内容

2.1 项目概况

台州速豹机电科技有限公司租赁位于温岭市大溪镇照洋村股份经济合作社内 4 号楼 6 楼东边的闲置厂房，同时购置喷漆流水线、真空浸漆设备、车床、液压机、组装流水线等国产设备，项目建成后形成年产 2 万台电机的生产规模。

2.2 项目报告类别判定

本项目从事电机制造，采用绕嵌线、机加工、浸漆、喷漆、组装等工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019 年修订）及其注释中规定的 C3812 电动机制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目从事电机生产，不涉及电镀工艺，年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 3.5 吨，且不属于仅分割、焊接、组装的，因此评价类别为报告表，具体见表 2-1。

表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》节选

环评类别		报告书	报告表	登记表
项目类别				
三十五、电气机械和器材制造业 38				
77	电机制造 381；	铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10 吨及以上的	其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）	/

2.3 项目组成

表2-2 项目组成

序号	工程组成		建设内容
1	主体工程	生产车间	本项目租赁位于温岭市大溪镇照洋村股份经济合作社内 4 号楼 6 楼东边的工业厂房进行生产，主要布置车床、钻床、喷漆流水线、真空浸漆机、烘箱、组装流水线等，具体功能布置见表 2-13。
2	辅助工程	办公室	位于生产车间西面
3	公用工程	供水系统	由当地供水管网供水。
		排水系统	项目所在地具备截污纳管条件，排水采用雨、污分流制。雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道。厂区生产废水收集后暂存于总容积不小于 8t 的废水收集桶（位于车间东南侧），委托台州市一诺污水处理有限公司转运处理；生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值）后纳管，最终由温岭市牧屿污水处理厂统一处理后外

			排。
		供电系统	由区域市政电网供电。
		供热系统	项目喷漆流水线烘道、浸漆烘箱均采用电加热。
4	环保工程	废气处理	喷漆、浸漆废气分别收集后通过水喷淋装置处理后由 30m 以上排气筒 DA001 排放。
		废水处理	生活污水采用化粪池进行预处理后纳管；生产废水收集后委托台州市一诺污水处理有限公司处理。
		固废暂存处置	一般固废堆场需按规范要求落实，一般固废堆场位于生产车间西北侧，应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，面积约为 8m ² ；危废仓库位于生产车间西北侧，面积约为 10m ² ，做到防风、防雨、防晒、防渗漏，各类固废分类收集堆放。一般固废收集后出售，危险废物委托有资质单位进行安全处置。
5	储运工程	物料运输储存	原辅料由厂家直接送到厂内，储存在仓库内，产品由卡车运出，生活垃圾由环卫清运车清运，一般固废由废物回收厂家回收运走，危险废物由危废处置单位负责运输。
6	依托工程	温岭市牧屿污水处理厂	温岭市牧屿污水厂设计日处理污水 5 万 m ³ ，出水执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准Ⅳ类标准。
		台州市一诺污水处理有限公司	台州市一诺污水处理有限公司设计处理规模为年处理 10 万吨工业废水，处理达标后的废水纳入温岭市牧屿污水处理厂进行处理。
		生活垃圾	环卫部门统一清运
		危险废物	委托有资质的第三方处置

2.4 主要产品及产能

表2-3 主要产品及产能

序号	产品名称	产能	规格	备注
1	电机	2 万台/年	单台重量在 10~30kg 不等，平均喷漆面积约 0.85m ² /台，定子浸漆面积约 0.4m ² /台。	涉及的主要生产工序有绕嵌线、机加工、浸漆、喷漆、组装等，喷漆及浸漆均使用水性涂料。

2.5 主要生产设施

表2-4 项目主要生产设施一览表

序号	主要生产单元	主要工艺	生产设施		数量	设施参数	所在位置
1	绕嵌线	绕嵌线	摇线机		3 台	/	生产车间
2	机械加工	机加工	车床		4 台	/	生产车间
			磨床		2 台	/	
			钻床		3 台	/	
3	涂装	喷漆	喷漆流水线		1 条	/	生产车间
			其中	手工喷漆台	1 个	水帘喷台尺寸：2m×2.3m×2.3m	

						水帘液槽尺寸： 2m×2.3m×0.5m 配 1 把喷枪，最大喷漆 速率 80ml/min				
								烘道	1 条	15m×2m×1.8m 电加热
				浸漆	真空浸漆机					
					烘箱			1 个	电加热	
		4	装配	组装	组装流水线		2 条	/	生产车间	
					液压机		3 台	/		

2.6 主要原辅材料及能源

表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗清单

序号	材料名称	用量	厂内最大 暂存量	性状及包装规格	备注
1	转子毛坯	2 万个/a	2000 个	固态，散装	约合 160t/a
2	定子铁芯	2 万个/a	2000 个	固态，散装	/
3	电机壳	2 万个/a	2000 个	固态，散装	外购成品
4	其他电机配件	2 万套/a	2000 套	固态，散装	外购成品
5	漆包线	40t/a	4t	固态，捆装	用于绕嵌线
6	绝缘纸	3t/a	0.3t	固态，30kg/箱	用于插纸
7	水性绝缘漆	0.9t/a	0.2t	液态，200kg/桶	用于定子浸漆，与水按 3:1 调配后使用。具体成分见表 2-6
8	水性表面漆	2.6t/a	0.4t	液态，20kg/桶	用于电机壳表面喷漆，与水按 2:1 调配后使用。具体成分见表 2-7
9	液压油	0.17t/a	0.17t	液态，170kg/桶	液压介质
10	润滑油	0.17t/a	0.17t	液态，170kg/桶	设备维护
11	乳化液	0.1t/a	0.06t	液态，20kg/桶	机加工冷却润滑，与水按 1:20 稀释后使用
12	水	711.6t/a	/	/	/
13	电	25 万度/a	/	/	/

表2-6 本项目水性绝缘漆主要成分组成

原料名称	组成成分	组分含量	VOCs 挥发比例	固含量	调配比例
水性绝缘漆	水性环氧树脂	50%	2%	59.0%	水性绝缘漆与水按 3:1 调配后使用
	消泡剂	1%	/		
	乳化剂	6%	/		
	固化剂	3%	/		
	水	40%	/		
VOC 含量	参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》：“水性涂料含水性丙烯酸乳液（树脂）或其他水性乳液（树脂）时，游离单体按实测挥发				

	比例计入 VOCs，无实测数据时按水性乳液（树脂）质量的 2%计”，本项目水性绝缘漆中的游离单体按水性乳液（水性环氧树脂）质量的 2%计，计算得 VOCs 挥发比例约为 1%。根据涂料 MSDS 报告，水性绝缘漆密度为 1.0~1.05kg/L，环评取 1.03kg/L，扣除水分后计算得 VOC 含量约为 17.5g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中对于水性涂料的要求（≤250g/L）。					
表2-7 本项目水性表面漆主要成分组成						
原料名称	组成成分	组分含量	环评取值	VOCs 挥发比例	固含量	调配比例
水性表面漆	水性聚酯	25~35%	32%	2%	58.36%	水性表面漆与水按 2:1 调配后使用
	水性固化剂	1~4%	3%	/		
	水性助溶剂（醇类、醚类）	2~6%	5%	100%		
	去离子水	30~40%	36%	/		
	助剂	0.5~2%	2%	/		
	颜料	8~15%	12%	/		
	填料	3~10%	7%	/		
	防锈填料	1~5%	3%	/		
VOC 含量	参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》：“水性涂料含水性丙烯酸乳液（树脂）或其他水性乳液（树脂）时，游离单体按实测挥发比例计入 VOCs，无实测数据时按水性乳液（树脂）质量的 2%计”，本项目水性表面漆中的游离单体按水性乳液（水性聚酯）质量的 2%计，水性助溶剂按全部挥发计，计算得水性表面漆中的 VOC 含量为 5.64%。经咨询厂家，水性表面漆约 1.1kg/L，扣除水分后计算得 VOC 含量约为 102.9g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中对于水性涂料的要求（≤250g/L）。					

2.7 物料、设备匹配性分析

1、绝缘漆消耗量匹配性分析

本项目需浸漆处理的定子共 2 万套/a，水性绝缘漆消耗量核算过程见表 2-8。

表2-8 项目绝缘漆消耗量核算表

类别	固含量	定子浸漆数量	定子平均浸漆面积	干膜厚度	干膜密度	上漆率	理论绝缘漆用量	企业预估绝缘漆用量
水性绝缘漆	59.0%	2 万套/a	0.4m ²	40μm	1.3t/m ³	99%	0.71t/a	0.9t/a

根据表 2-8 计算结果，同时考虑到生产过程中的原料损耗等因素，本项目绝缘漆预估使用量基本与生产规模相匹配。

2、浸漆设备产能匹配性分析

本项目采用真空浸漆机对定子进行浸漆，企业每天浸漆 1 批次，年工作时间为 300 天，则共计浸漆批次数 300 批次/年。浸漆设备产能匹配性分析见表 2-9。

表2-9 浸漆设备产能匹配性分析			
定子浸漆数量 (个/年)	单批次浸漆数量 (个)	年浸漆批次数	设备浸漆产能 (个/年)
2 万	100	300	3 万

本项目年需浸漆定子 2 万个，浸漆设备年浸漆总产能为 3 万个，可以满足项目定子浸漆需求。

3、水性表面漆消耗量匹配性分析

根据组件所需喷漆面积及水性表面漆含固量、上漆率进行核算，项目喷漆采用手工混气喷涂工艺，上漆率按 60%计。项目水性表面漆消耗量核算过程见表 2-10。

表2-10 项目水性表面漆消耗量核算表							
组件名称	喷涂数量 (件/年)	平均喷涂面积 (m²/件)	平均漆膜厚度 (μm)	固含量	漆膜密度 (kg/m³)	上漆率	理论水性漆消耗量 (t/a, 调配前)
电机	20000	0.85	40	58.36%	1200	60%	2.33

根据上表计算结果可知，预计水性表面漆年消耗量为 2.33t，企业预估水性表面漆年消耗量为 2.6t/a，考虑到生产过程中的原料损耗等因素，用量与生产规模基本匹配。

4、喷漆设备产能匹配性分析

本项目喷漆流水线设有 1 个喷漆台，配有 1 把喷枪，喷漆设备产能匹配性分析见表 2-11。

表2-11 喷漆设备产能匹配性分析							
设备	单支喷枪最大出漆量	喷枪数量	每天喷漆时间	每小时喷漆时间	即用状态下水性漆密度	理论最大喷漆量	企业预估漆用量 (调配后)
喷漆台	80mL/min	1 把	4h	45min	1.1kg/L	4.8t/a	3.9t/a

项目喷枪理论最大喷漆量约为 4.8t/a，企业预估漆用量为 3.9t/a（调配后），可以满足项目产品喷涂需求。另外，项目喷漆流水线上件速率平均为 24 件/h，日喷涂时间为 4h/d，年工作时长 300d，则年理论涂装件数为 2.88 万件，可以满足年喷涂 2 万台电机的生产需求。

2.8 物料平衡和水平衡

1、水平衡

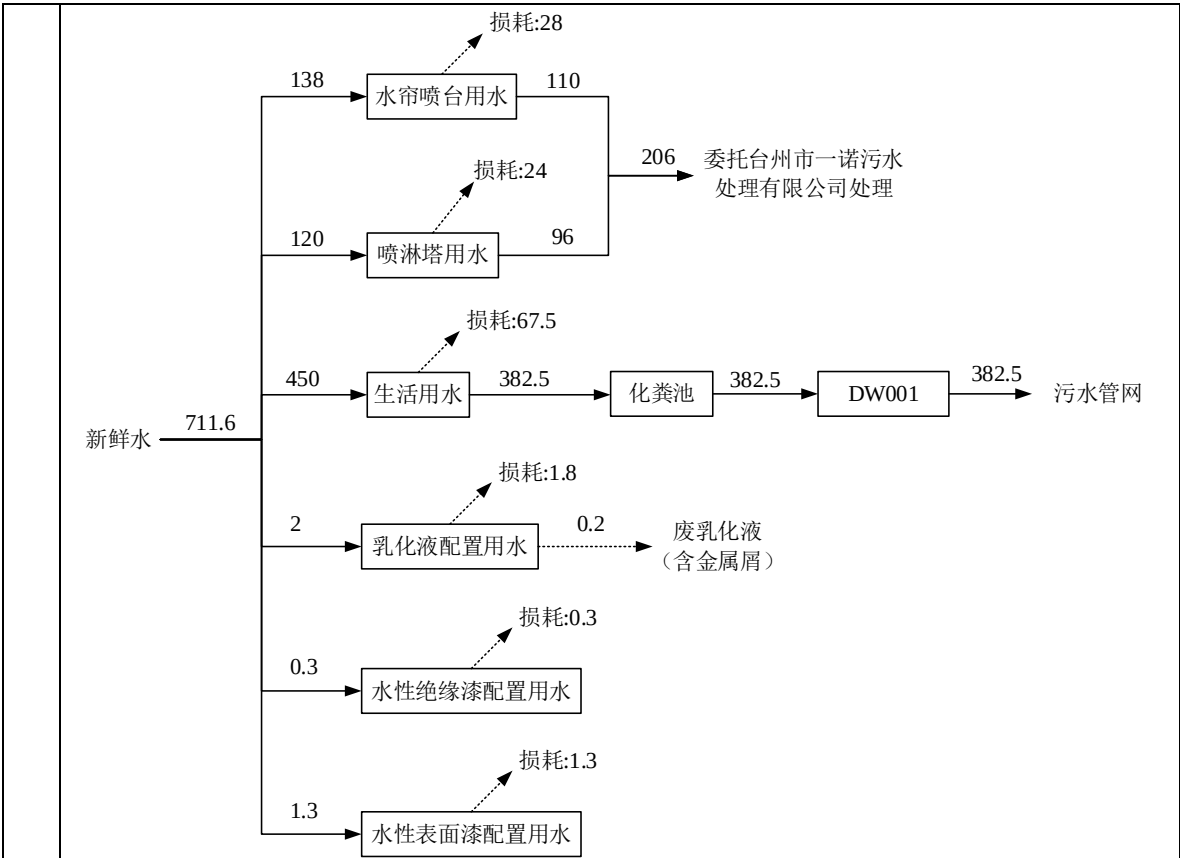


图2-1 水平衡图 (t/a)

2、物料平衡

项目涂料物料平衡一览表见表 2-12，涂料溶剂平衡图见图 2-2。

表2-12 项目涂料物料平衡表

工序	系统输入		系统输出		
	物料	输入量 (t/a)	物料	输出量 (t/a)	
浸漆	水性绝缘漆	0.9	固体分	浸渍挂漆量	0.526
				漆渣 (绝干)	0.005
			VOCs	设施处理量	0.006
				废气排放量	0.003
			水	挥发或进入废水	0.360
	合计	0.9	合计	0.9	
喷漆	水性表面漆	2.6	固体分	工件表面成膜	0.910
				漆渣 (绝干)	0.607
			VOCs	设施处理量	0.099
				废气排放量	0.048
			水	挥发或进入废水	0.936
	合计	2.6	合计	2.6	

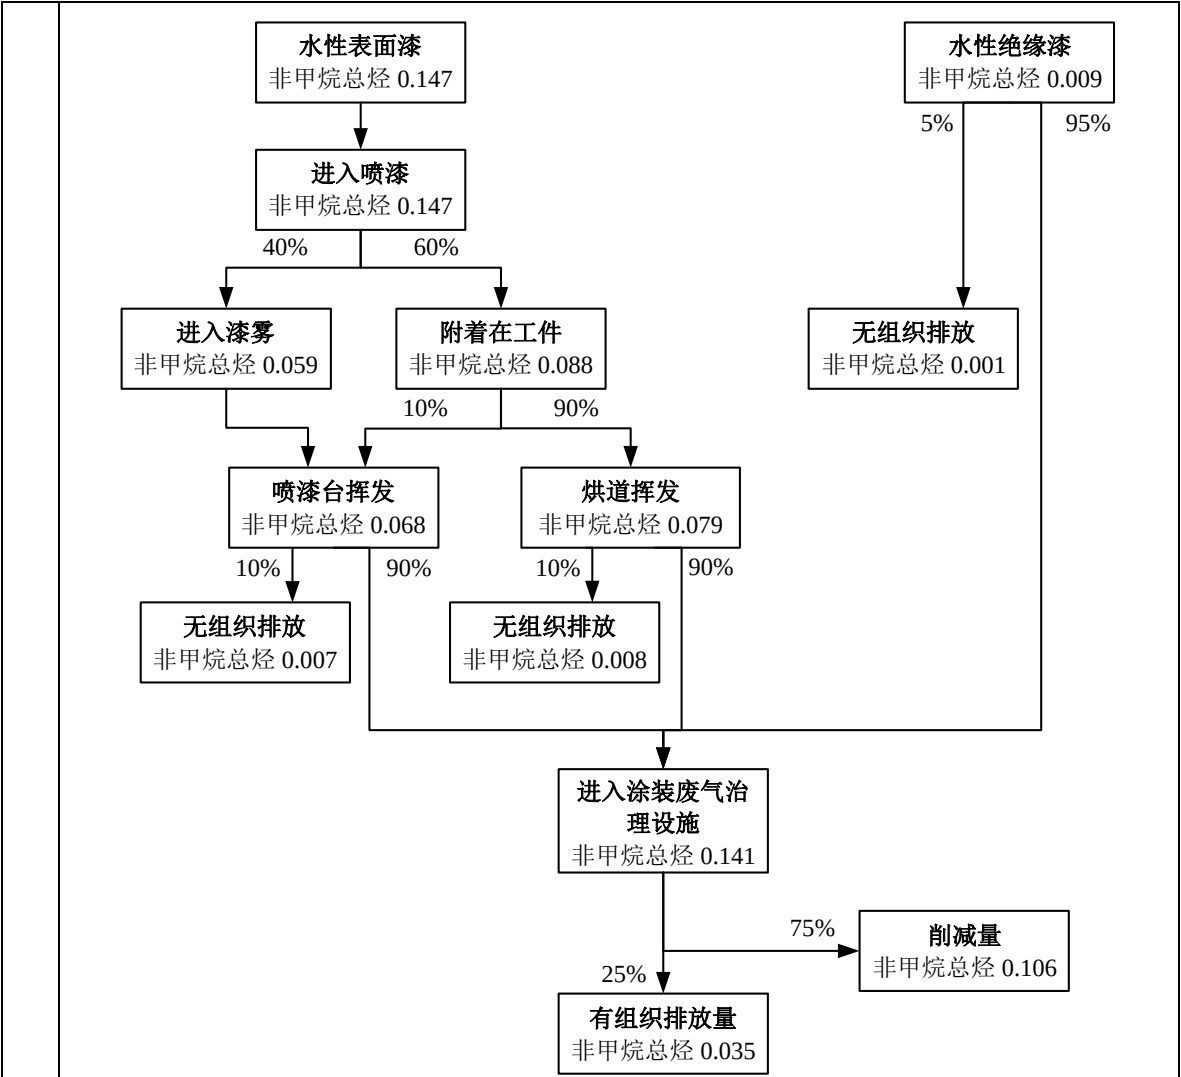


图2-2 水性表面漆、水性绝缘漆溶剂平衡图 单位：t/a

2.9 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员 30 人，实行昼间 8h/d 单班制生产，年工作时间 300 天，厂区内不设食堂和宿舍。

2.10 厂区平面布置

企业租赁位于温岭市大溪镇照洋村股份经济合作社内 4 号楼 6 楼东边的闲置厂房用于生产，租赁部分的建筑面积为 1350m²。车间功能布置具体见表 2-13，厂区平面布置图见附图 6。

表2-13 车间功能布置情况

项目	租赁部分	租赁的建筑面积	平面布置
生产车间	4 号楼 6F 东边	1350m ²	绕嵌线、浸漆、喷漆、机加工、组装流水线、原辅料仓库、危险物质仓库、成品仓库、一般固废仓库、危

				废仓库																																		
工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节	2.11 工艺流程简述																																					
	项目从事电机生产，生产工艺流程如图 2-3 所示。																																					
	图2-3 项目电机生产工艺及产污环节图																																					
	工艺流程简述：																																					
	1、定子加工																																					
	外购定子铁芯通过插纸、绕嵌线后，再进行整形处理，最后通过浸漆工序进行绝缘处理，即得到电机定子。																																					
	浸漆工艺细化说明：																																					
	项目浸漆工序采用真空浸漆机，工件经行车吊装置入浸漆缸内，关盖密封，然后使用真空泵将浸漆罐抽成真空（-0.095MPa），保持 5min 左右后，将绝缘漆打入浸漆罐，漆面高出工件 5cm，保持 1~15min，待浸漆完全后将漆回收，然后沥漆 45~60min，沥漆时浸漆罐保持密闭，维持负压，余漆在真空条件下再度回收。待工件完成滴漆后，解除真空，开启缸盖，将工件转移至烘箱内并关闭烘箱门。烘箱采用电加热将工件表面烘干，烘干完成后取出工件即可。浸漆工艺参数具体见表 2-14。																																					
	表2-14 真空浸漆主要生产工艺参数																																					
	<table><tr><th>序号</th><th>工序</th><th>温度</th><th>时间</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td>抽真空</td><td>常温</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>2</td><td>浸漆</td><td>常温</td><td>1~15min</td><td>真空度至-0.095MPa</td></tr><tr><td>3</td><td>回漆</td><td>常温</td><td>≤10min</td><td>真空度至-0.08MPa</td></tr><tr><td>4</td><td>沥漆</td><td>常温</td><td>45~60min</td><td>/</td></tr><tr><td>5</td><td>固化烘干</td><td>180℃</td><td>2h</td><td>电加热</td></tr><tr><td>6</td><td>冷却</td><td>常温</td><td>40min</td><td>/</td></tr></table>				序号	工序	温度	时间	备注	1	抽真空	常温	/	/	2	浸漆	常温	1~15min	真空度至-0.095MPa	3	回漆	常温	≤10min	真空度至-0.08MPa	4	沥漆	常温	45~60min	/	5	固化烘干	180℃	2h	电加热	6	冷却	常温	40min
序号	工序	温度	时间	备注																																		
1	抽真空	常温	/	/																																		
2	浸漆	常温	1~15min	真空度至-0.095MPa																																		
3	回漆	常温	≤10min	真空度至-0.08MPa																																		
4	沥漆	常温	45~60min	/																																		
5	固化烘干	180℃	2h	电加热																																		
6	冷却	常温	40min	/																																		
2、转子加工																																						

企业外购的转子坯件需经过车床、钻床等机加工设备对转子表面进行机械加工后，再利用磨床对转子表面进行打磨处理，得到成品转子。

3、成品生产

将定子、转子以及外购的成品电机壳、轴承等配件在组装流水线上进行组装，然后通过喷漆工序进行表面涂装后即得到成品电机。

喷漆流水线工艺细化说明：

项目电机喷漆在喷漆流水线上完成，其喷漆台采用水帘去除漆雾，水帘式喷漆室处理漆雾的基本过程是在排风机的作用下，含有漆雾的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动，一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉，水帘喷漆废水定期更换。

喷漆完成后通过流水线进入烘道，烘道设有 1 个工件进出口。流水线行进过程促使涂料形成一个平整、光滑、均匀的涂膜，达到流平效果；进入烘道后，利用热风使涂料中的挥发分挥发，使涂料中固体份在表面固化成膜，烘道加热方式为电加热。项目喷漆主要生产工艺参数具体见表 2-15。

表2-15 项目喷漆流水线参数

序号	工段	操作时长	操作温度	备注
1	上工件	/	常温	/
2	手工喷漆	2~3min	常温	人工喷涂，使用水帘除漆雾
3	流平	1~2min	常温	工件经流水线从喷漆台送至烘道过程可视为流平过程
4	烘干	15~25min	130~150℃	电加热
5	冷却	/	常温	/

2.12 产排污环节分析

表2-16 本项目产排污环节分析汇总表

类别	污染源/工序	主要污染因子
废气	喷漆、烘干	非甲烷总烃、漆雾、臭气浓度
	浸漆、烘干	非甲烷总烃、臭气浓度
废水	水帘废水	COD _{Cr} 、SS、石油类
	喷淋塔废水	COD _{Cr} 、SS、石油类
	生活污水	COD _{Cr} 、氨氮
噪声	各运行机械设备	噪声
固废	机械加工	废金属边角料、废乳化液、含油金属屑
	插纸、绕嵌线	废绝缘纸、废漆包线
	设备维护	废润滑油、废液压油
	喷漆、浸漆	漆渣

		原料拆包	废纸箱、废矿物油桶、危险物质废包装桶
		员工生活	生活垃圾
与项目有关的原有环境污染问题	根据当地经信部门相关要求，本项目名称为技改类项目，建设性质为扩建，实际本项目为新建性质。项目所在的厂房为已建的空厂房，因此不存在与本项目相关的原有污染情况及主要环境问题，现场照片见图 2-4。  图2-4 现场照片		

表3-2 大气环境质量现状监测点位设置情况

监测点名称	监测点坐标		监测因子	监测时段	相对本项目方位	相对厂界距离
	X	Y				
照洋工业区内	121°15'16.226"	28°29'10.016"	TSP	2020.10.16~2020.10.22, 24 小时平均浓度	西北	2m

监测结果统计及分析评价结果见表 3-3。

表3-3 大气环境质量现状监测结果表

监测点位	污染物	平均时间	评价标准 (mg/m ³)	监测浓度范围 (mg/m ³)	最大浓度占标率/%	超标率 /%	达标情况
照洋工业区内	TSP	24h 值	0.3	0.259~0.270	90%	0	达标

根据监测结果可知，项目附近 TSP 能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及修改单要求。

3.2 地表水环境

本项目所在地附近地表水为大溪河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，大溪河属于椒江水系，编号 82，水功能区为大溪河温岭农业用水区，水环境功能区为农业用水区，目标水质为Ⅲ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。本项目拟建地所在区域地表水水质现状参考温岭市监测站提供的 2021 年大溪断面的常规监测数据（位于本项目东南侧约 4.8km），具体数据见表 3-4。

表3-4 大溪断面 2021 年常规水质监测数据 单位：mg/L（pH 除外）

指标类别	pH	DO	高锰酸盐指数	化学需氧量	BOD ₅	氨氮	总磷	石油类
平均值	7	7	4.7	15.8	3.5	0.59	0.155	0.01
Ⅲ类标准	6~9	≥5	≤6	≤20	≤4	≤1.0	≤0.2	≤0.05
水质类别	I	II	III	III	III	III	III	I

根据以上监测结果并对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），大溪断面 pH、石油类水质指标为Ⅰ类，DO 水质指标为Ⅱ类，高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD₅、氨氮、总磷水质指标均为Ⅲ类，总体评价为Ⅲ类，满足Ⅲ类水功能区的要求。

3.3 声环境

项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境现状调查。

3.4 生态环境

本项目所在地位于温岭市大溪镇照洋村股份经济合作社内 4 号楼 6 楼东边，不在产业园区内。项目租赁现有已建厂房进行生产，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，可不开展生态环境现状调查。

	3.5 地下水、土壤环境 本项目为电机制造业，主要采用绕嵌线、机加工、浸漆、喷漆、组装等工艺，在采取分区防渗等措施后，正常生产时不存在土壤、地下水污染途径，故无需开展地下水、土壤环境现状调查。																																																		
环境保护目标	1、大气环境 项目厂界外 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，但厂界外周边 500m 范围内存在照洋村、下山后村、新南岙村、东岸村居住区以及照洋小学、东方医院，项目周边 500m 范围内大气环境保护目标分布情况具体见表 3-5、附图 7。 2、声环境 项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外 500m 范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 4、生态环境 本项目所在地位于温岭市大溪镇照洋村股份经济合作社内 4 号楼 6 楼东边，不在产业园区内。项目租赁现有已建厂房进行生产，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 本项目的主要环境保护目标情况汇总见表 3-5、附图 7。 <table><caption>表3-5 环境保护目标一览表</caption><thead><tr><th rowspan="2">类别</th><th rowspan="2">名称</th><th colspan="2">坐标</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对厂址方位</th><th rowspan="2">相对厂界距离/m</th></tr><tr><th>经度</th><th>纬度</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">大气环境</td><td>照洋村</td><td>121°15'30.822"</td><td>28°28'55.456"</td><td>居民区</td><td rowspan="6">环境空气</td><td rowspan="6">二类区</td><td>SW</td><td>53</td></tr><tr><td>下山后村</td><td>121°15'46.526"</td><td>28°28'54.903"</td><td>居民区</td><td>ESE</td><td>365</td></tr><tr><td>新南岙村</td><td>121°15'33.172"</td><td>28°29'10.861"</td><td>居民区</td><td>NE</td><td>438</td></tr><tr><td>东岸村</td><td>121°15'27.135"</td><td>28°28'43.221"</td><td>居民区</td><td>SSW</td><td>440</td></tr><tr><td>照洋小学</td><td>121°15'26.037"</td><td>28°28'53.635"</td><td>学校</td><td>SW</td><td>182</td></tr><tr><td>东方医院</td><td>121°15'37.406"</td><td>28°28'49.454"</td><td>医院</td><td>SE</td><td>245</td></tr></tbody></table> 注：表中的“方位”以厂址为基准点，“距离”是指保护目标与厂界的最近距离。	类别	名称	坐标		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m	经度	纬度	大气环境	照洋村	121°15'30.822"	28°28'55.456"	居民区	环境空气	二类区	SW	53	下山后村	121°15'46.526"	28°28'54.903"	居民区	ESE	365	新南岙村	121°15'33.172"	28°29'10.861"	居民区	NE	438	东岸村	121°15'27.135"	28°28'43.221"	居民区	SSW	440	照洋小学	121°15'26.037"	28°28'53.635"	学校	SW	182	东方医院	121°15'37.406"	28°28'49.454"	医院	SE	245
	类别			名称	坐标						保护对象	保护内容		环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m																																			
		经度	纬度																																																
	大气环境	照洋村	121°15'30.822"	28°28'55.456"	居民区	环境空气	二类区	SW	53																																										
		下山后村	121°15'46.526"	28°28'54.903"	居民区			ESE	365																																										
新南岙村		121°15'33.172"	28°29'10.861"	居民区	NE			438																																											
东岸村		121°15'27.135"	28°28'43.221"	居民区	SSW			440																																											
照洋小学		121°15'26.037"	28°28'53.635"	学校	SW			182																																											
东方医院		121°15'37.406"	28°28'49.454"	医院	SE			245																																											
污染物排放控制	3.6 废气 本项目运营期产生的废气主要为浸漆废气、喷漆废气。 项目有组织排放的浸漆废气、喷漆废气排放执行浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146—2018）中表 1 的相关标准，具体标准值详见表 3-6。																																																		

标准

表3-6 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）

污染物		适用条件	排放限值 (mg/m³)	污染物排放监控位置
颗粒物		所有	30	车间或生产设施排气筒
非甲烷总烃（NMHC）	其他		80	
总挥发性有机物（TVOC）	其他		150	
臭气浓度 ¹			1000	

注 1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。

厂区边界无组织废气污染物综合执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 6 的排放限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值，具体标准值详见表 3-7。

表3-7 企业边界大气污染物浓度限值

污染物名称	浓度限值（mg/m³）	执行标准	监测点位
非甲烷总烃	4.0	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6	企业边界任意一小时平均浓度
臭气浓度（无量纲）	20		
颗粒物	1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2	周界外浓度最高点

由于本项目厂房边界即厂界，不存在厂区内厂房外的空间，因此无法设置监控点监测，厂房外 VOCs 无组织排放不再执行《挥发性有机物无组织排放控制标准限值》（GB 37822-2019）相关限值要求。

3.7 废水

厂区生产废水（喷漆水帘废水、喷淋塔废水）收集后委托台州市一诺污水处理有限公司定期转运处理；项目所在地现已具备纳管条件，生活污水经化粪池预处理达 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（其中总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值）后，纳管送温岭市牧屿污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准Ⅳ类标准后外排，具体标准值详见表 3-8。

表3-8 废水排放标准 单位：mg/L（pH 除外）

序号	污染物名称	污染物纳管标准	环境排放标准
		GB8978-1996 三级标准	准地表水Ⅳ类
1	pH	6~9	6~9
2	BOD ₅	300	6
3	SS	400	5
4	COD _{Cr}	500	30

	5	NH ₃ -N	35 ^①	1.5（2.5） ^②											
	6	TP	8 ^①	0.3											
	7	石油类	20	0.5											
	注：①NH ₃ -N、总磷纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）； ②每年 12 月 1 日到次年 3 月 31 日执行括号内的排放限值。														
3.8 噪声															
根据《温岭市声环境功能区划分方案》（2021 年修编），项目所在地属于 3 类声环境功能区（片区编码：1081-3-23），项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类标准，其中项目南侧临近交通干线，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 4 类标准，具体标准见表 3-9。															
表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A)															
<table><tr><th rowspan="2">类别</th><th colspan="2">等效声级 Leq</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>3 类</td><td>≤65</td><td>≤55</td></tr><tr><td>4 类</td><td>≤70</td><td>≤55</td></tr></table>					类别	等效声级 Leq		昼间	夜间	3 类	≤65	≤55	4 类	≤70	≤55
类别	等效声级 Leq														
	昼间	夜间													
3 类	≤65	≤55													
4 类	≤70	≤55													
3.9 固体废物控制标准															
本项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订）中的有关规定要求。危险废物按照《国家危险废物名录（2021 版）》分类，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求；根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。															
总量控制指标	1、总量控制指标														
	为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总量控制的要求，并把总量控制目标分解到省。根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197 号）、国务院“十三五”期间污染物排放总量控制等要求，需要进行总量控制的指标包括 COD、NH ₃ -N、SO ₂ 、NO _x 、VOCs、烟粉尘。														
	根据污染物特征，本项目纳入总量控制的指标为 COD、NH ₃ -N、VOCs。														

表3-10 本项目主要污染物总量控制指标 单位: t/a

种类	污染物名称	本项目新增排放量	总量控制建议值
废水	COD	0.011	0.011
	NH ₃ -N	0.001	0.001
废气	VOCs	0.051	0.051

注: 项目生产废水(水帘废水、喷淋塔废水)收集后委托台州市一诺污水处理有限公司定期转运处理。生产废水污染物排放总量计入台州市一诺污水处理有限公司废水污染物排放总量控制指标内。

本环评建议按照项目实施后的厂区污染物外排放量作为本项目的主要污染物总量控制值, 即 COD0.011t/a、氨氮 0.001t/a、VOCs0.051t/a。

2、总量控制平衡方案

项目排放的废水仅为生活污水, 因此新增的 COD 和氨氮总量无需区域替代削减; 温岭市上一年度环境空气质量达标, 因此新增的 VOCs 替代削减比例为 1:1, 新增的 VOCs 削减替代来源为温岭市小纵队鞋业有限公司。具体总量控制平衡方案见下表。

表3-11 本项目主要污染物总量控制平衡方案 单位: t/a

种类	污染物名称 (申请指标)	总量控制建议 值(本项目新 增排放量)	替代比 例	申请量(交 易量、替代 量)	申请区域替代方式	备注
废水	COD	0.011	/	/	无需区域替代削减	外排废水仅为生 活污水
	NH ₃ -N	0.001	/	/	无需区域替代削减	
废气	VOCs	0.051	1:1	0.051	区域替代削减	/

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	本项目租赁现有已建成的厂房进行生产，施工期主要是设备的搬运、安装等，不存在土建施工。建设期产生的污染物主要为设备搬运安装噪声、废包装材料以及施工人员产生的生活污水等。 要求相关工作人员尽量控制搬运、安装噪声，注意设备轻拿轻放，废包装材料分类收集后外售物资回收公司，生活污水经厂区内化粪池预处理后纳管排放。																																							
运营期环境影响和保护措施	4.1 废气																																							
	1、源强分析																																							
	项目喷漆过程中产生的漆雾大部分被水帘和水喷淋去除，因此不作定量分析。项目废气产生情况核算过程见表 4-1。																																							
	表4-1 项目各工段废气产生源强汇总																																							
	<table><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">产排污环节</th><th rowspan="2">原料名称</th><th rowspan="2">原料用量(t/a)</th><th colspan="5">污染物产生情况</th></tr><tr><th>污染物种类</th><th>核算方法</th><th>源强计算系数</th><th>来源</th><th>污染物产生量(t/a)</th></tr><tr><td>1</td><td>浸漆工序</td><td>水性绝缘漆</td><td>0.9</td><td>非甲烷总烃</td><td>物料衡算法</td><td>具体见表 2-6，VOCs 挥发比例为 1%，以非甲烷总烃计</td><td>涂料 MSDS 报告、《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》</td><td>0.009</td></tr><tr><td>2</td><td>喷漆工序</td><td>水性表面漆</td><td>2.6</td><td>非甲烷总烃</td><td>物料衡算法</td><td>具体见表 2-7，VOCs 挥发比例为 5.64%，以非甲烷总烃计</td><td>涂料 MSDS 报告、《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》</td><td>0.147</td></tr></table>									序号	产排污环节	原料名称	原料用量(t/a)	污染物产生情况					污染物种类	核算方法	源强计算系数	来源	污染物产生量(t/a)	1	浸漆工序	水性绝缘漆	0.9	非甲烷总烃	物料衡算法	具体见表 2-6，VOCs 挥发比例为 1%，以非甲烷总烃计	涂料 MSDS 报告、《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》	0.009	2	喷漆工序	水性表面漆	2.6	非甲烷总烃	物料衡算法	具体见表 2-7，VOCs 挥发比例为 5.64%，以非甲烷总烃计	涂料 MSDS 报告、《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》
序号	产排污环节	原料名称	原料用量(t/a)	污染物产生情况																																				
				污染物种类	核算方法	源强计算系数	来源	污染物产生量(t/a)																																
1	浸漆工序	水性绝缘漆	0.9	非甲烷总烃	物料衡算法	具体见表 2-6，VOCs 挥发比例为 1%，以非甲烷总烃计	涂料 MSDS 报告、《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》	0.009																																
2	喷漆工序	水性表面漆	2.6	非甲烷总烃	物料衡算法	具体见表 2-7，VOCs 挥发比例为 5.64%，以非甲烷总烃计	涂料 MSDS 报告、《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》	0.147																																
2、防治措施																																								
(1) 废气收集方式																																								
1)浸漆废气																																								
本项目设有独立密闭的浸漆间，浸漆间内设真空浸漆机和烘箱。项目浸漆及烘干为分开处理，分别在浸漆罐及烘箱内进行。浸漆罐																																								

及烘箱排气口接入集气管道，浸烘过程产生的废气经通过集气管道收集后接入末端废气处理装置；浸漆间独立密闭，设置引风管道收集工件转移过程中挥发的有机废气。项目浸漆废气综合收集效率以 95%计，废气收集后经涂装废气治理设施处理后由 30m 以上的排气筒 DA001 排放。

2)喷漆废气

本项目陆地泵喷漆使用水性表面漆，调漆过程中挥发的有机废气很少，本环评不做定量分析，其有机挥发份以在喷漆、烘干工序中全部挥发计。

项目水性漆手工喷漆流水线采用手工喷漆，上漆率按 60%计，余下的 40%形成漆雾。漆雾中的 VOCs 以在喷台内完全挥发计，附着在工件表面的涂料约 10%在喷台内挥发，剩余的 90%在烘道中挥发。则喷台内挥发的 VOCs 比例为 46%，烘道挥发的 VOCs 比例为 54%。

喷漆房独立设置，喷台三面围挡，喷漆废气由喷台水帘去除漆雾后进入后续废气处理装置，废气收集率相对较高，以 90%计。工件喷涂后经自动流水线输送至烘道内烘干，流水线输送过程即为流平过程，流平段、烘道整体密闭，出口设置集气罩，收集效率按 90%计。项目喷漆废气收集后经涂装废气治理设施处理后由 30m 以上的排气筒 DA001 排放。

项目废气收集方式和风量核算过程具体见表 4-2。

表4-2 废气收集方式和风量核算

工序	子工序	子工序废气占比	废气收集方式	收集效率	风量 m³/h	风量核算过程	污染防治设施名称	末端设计风量
浸漆			浸漆罐和烘箱尾部排气管收集；浸漆间密闭，设置引风管道微负压集气	95%	1700	浸漆罐抽真空尾气 250m³/h，烘箱内部排气风量 250m³/h，浸漆间风量为 6m×2.5m×4m×20 次/h	涂装废气治理设施	7748m³/h，环评取 8000m³/h
喷漆	喷漆	46%	喷漆间密闭设置，工作时关闭门窗。喷漆台三面围挡抽风收集	90%	4860	1.5m×1.2m×0.75m/s×3600s/h		
	烘干	54%	挂件运行通道及烘道封闭式设计，烘道出口设置集	90%	1188	1.1m×0.5m×0.6m/s×3600s/h		

			气罩引风收集								
注：项目喷漆流水线喷漆台集气风量由开口面积和控制风速计算得到。喷漆台开口即为喷漆操作面开口，喷漆台控制风速取《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB 14444-2006）表 1 中的设计要求值。											
项目废气处理工艺流程见图 4-1，废气治理设施参数见表 4-3。											
图4-1 废气处理工艺流程图											
表4-3 废气治理设施、排放口基本情况											
污染源	废气治理设施基本情况					排放口基本情况					
	名称	处理能力 m³/h	去除率	处理工艺	是否为可行技术	编号及名称	高度 (m)	内径 (m)	温度 (°C)	类型	地理坐标
浸漆废气、喷漆废气	涂装废气治理设施	8000	75%	水喷淋	是 ^{①②}	DA001 涂装废气排放口	≥30	0.45	30	一般排放口	E121°15'32.547", N28°28'57.503"
注：①参考《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录 A：喷漆室漆雾治理可行技术包括“文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤”，本项目喷漆台采用水帘去除漆雾，为推荐技术，技术是可行的； ②根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物污染防治可行技术指南》：“水喷淋吸收技术适用于水性涂料工艺废气的治理。利用醇类、醚类等组分易溶解于水的特点，在废气通过水喷淋塔时，吸收易溶解组分，达到净化目的”，本项目喷漆、浸漆工艺均使用水性涂料，收集的涂装废气采用的处理工艺为水喷淋，可以有效吸收水性涂料挥发的有机废气，技术是可行的。											
3、污染物排放情况											

本项目污染物排放情况见表 4-4。

表4-4 本项目废气污染物排放情况表

序号	产排污环节	污染物种类	产生量(t/a)	有组织排放情况				无组织排放情况		合计排放量(t/a)	排放时间(h/a)
				排气筒编号	排放量(t/a)	排放速率(kg/h)	排放浓度(mg/m ³)	排放量(t/a)	排放速率(kg/h)		
1	浸漆、烘干	非甲烷总烃	0.009	/	0.002	0.002	/	0.001	0.001	0.003	1200
2	喷漆、烘干	非甲烷总烃	0.147		0.033	0.028(0.041)	/	0.015	0.012(0.018)	0.048	
浸漆废气、喷漆废气合计		非甲烷总烃	0.156	DA001	0.035	0.030(0.043)	3.669(5.314)	0.016	0.013(0.019)	0.051	1200
合计		VOCs	0.156	/	0.035	/	/	0.016	/	0.051	/

注：（）内为考虑喷漆台的喷枪以最大出漆量工作时的最大排放速率或最大排放浓度。

4、非正常工况下废气源强

根据企业生产工艺特点，在做好废气收集、处理系统日常维护、保养的情况下，本项目非正常情况发生情景主要是“废气收集系统发生故障，导致该生产线的废气无法实现有效收集，但末端废气处理设施仍正常运转”这一情景。废气收集风机通常设置在车间外，从风机发生故障到工作人员发现并作出响应（车间废气浓度有所增加），预计会耗时 10-30min。

企业非正常情况下的污染物排放情况见表 4-5。

表4-5 污染源非正常排放量核算表

污染源	非正常排放原因	污染物	无组织		单次持续时间	发生频次
			非正常排放速率(kg/h)	非正常排放量(kg/次)		
浸漆废气	废气收集系统风机出现故障	非甲烷总烃	0.075	0.038	0.5h	3 年 1 次 ^①
喷漆废气	废气收集系统风机出现故障	非甲烷总烃	0.123(0.181)	0.062		

注：①在做好维护工作的情况下，风机使用寿命一般会在 3-5 年以上，甚至 10 年，本环评保守按 3 年计。

②（）内为考虑各喷漆台的喷枪同时以最大出漆量工作时的最大排放速率或最大排放浓度。

从表中数据可知，在非正常工况下，企业污染物的排放量将高于正常情况，故企业需引起充分重视，加强废气处理设施的管理和维

护工作，确保废气处理设施的长期稳定运行，切实防止非正常情况的发生，并做好以下工作：严格按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。出现污染治理设施故障时的非正常情况，应立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产，并如实填写非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息表，且上报当地生态环境部门；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。另外，建议企业配备备用风机，一旦发生故障及时进行更换或者维修。

5、环境影响分析

表4-6 废气达标性分析一览表

排气筒编号	废气种类	污染物种类	最大排放浓度(mg/m ³)		标准
			本项目	标准值	
DA001	浸漆废气、 喷漆废气	非甲烷总烃	5.314	80	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中 表 1 限值

①有组织达标性分析

由表 4-6 可知，本项目涂装废气的污染物排放浓度能达到浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146—2018）中表 1 的相关标准。项目废气经处理后其有组织废气能够做到达标排放。

②无组织排放分析

企业在落实环评所提出的废气收集措施后，大部分工艺废气被收集处理，无组织废气排放量较少，不会对周边环境造成较大影响。

③对周边敏感点影响分析

本项目大部分工艺废气被收集处理，无组织废气排放量较少，同时有组织废气能够实现达标排放，故项目废气排放对周边敏感点的环境影响不大。

④恶臭影响分析

一般恶臭多为复合恶臭形式，其强度与恶臭物质的种类和浓度有关。有无气味及气味的大小与恶臭物质在空气中的浓度有关。恶臭的标准可以以人的嗅觉器官对气味的反应将臭味强度分为若干级的臭味强度等级法，该标准由日本制定，在国际上也比较通用。标准中从嗅觉强度上将恶臭分为 0、1、2、3、4、5 六个等级，关于六个等级臭气强度与感觉的描述见表 4-7。

表4-7 臭气强度的描述

恶臭等级	感觉	臭气强度
0	无臭	无气味
1	勉强感觉臭味存在	嗅阈
2	稍可感觉出的臭味	轻微
3	极易感觉臭味存在	明显
4	强烈的气味	强烈
5	无法忍受的极强气味	极强烈

类比同类型生产企业，此类企业边界臭气浓度等级约为 2 级，稍可感觉出轻微臭味。本项目水性漆排放的废气不属于臭气浓度大的物质，产生的臭气浓度经收集处理后排放浓度较低，对周围环境影响不大。

⑤影响分析结论

本项目所在区域属于环境空气质量达标区，企业在落实环评所提出的废气防治措施后，各污染物均能达标排放，企业正常生产不会对周边环境造成较大影响。

4.2 废水

1、源强分析

企业外排废水主要为水帘废水、喷淋塔废水及生活污水。项目废水产生情况核算过程见表 4-8 及表 4-9。

表4-8 项目废水产生情况

产排污环节	类别	源强计算方式	排放规律	废水产生量 t/a
喷漆	水帘废水	项目喷漆台配套的循环水槽尺寸为 2m×2.3m×0.5m，单次更换水量按其容积的 80%计	1 次/5 天	110
废气治理	喷淋塔废水	涂装废气治理设施设有 1 个喷淋塔，喷淋水箱有效容积约 2m³，单次更换水量按喷淋塔水箱容积的 80%计	1 次/5 天	96
生产废水小计				206
职工生活	生活污水	项目劳动定员 30 人，厂区内不设食堂和员工休息室，职工人均生活用水量按 50L/d 计，排污系数取 0.85	每天	382.5
合计				588.5

表4-9 废水污染物产生源强核算表

序号	产排污环节	废水类别	废水产生量 (m³/a)	污染物种类	产生浓度 (mg/L)	产生量(t/a)
1	喷漆	水帘废水	110	COD _{Cr}	3000	0.330
				SS	300	0.033
				石油类	30	0.003
2	废气治理	喷淋塔废水	96	COD _{Cr}	3000	0.288
				SS	300	0.029
				石油类	30	0.003
小计		生产废水	206	COD _{Cr}	3000	0.618
				SS	300	0.062
				石油类	30	0.006
3	职工生活	生活污水	382.5	COD _{Cr}	350	0.134
				氨氮	35	0.013

2、防治措施

企业生产废水（水帘废水、喷淋塔废水）经收集桶收集后委托台州市一诺污水处理有限公司转运处理。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）相关标准限值）后纳入市政污水管道，进入温岭市牧屿污水处

理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准Ⅳ类标准后排放。

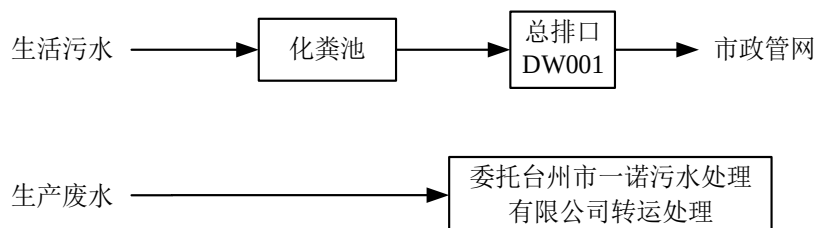


图4-2 废水处理工艺流程图

表4-10 项目废水治理设施基本情况

序号	类别	污染物种类	处理能力	治理工艺	治理效率	是否为可行技术
1	生活污水	COD _{Cr} 、氨氮等	/	化粪池	/	/

3、污染物排放情况

项目废水排放口基本情况见表 4-11，污染物排放量及浓度见表 4-12。

表4-11 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号及名称	类型	排放口地理坐标	排放方式	排放去向	排放规律
1	废水总排口 DW001	一般排放口	E 121°15'32.023" N 28°28'58.645"	间接排放	进入温岭市牧屿污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

表4-12 废水污染物排放量及浓度

污染物名称		产生量(t/a)	纳管送温岭市牧屿污水处理厂处理后	
			环境排放浓度(mg/L)	环境排放量(t/a)
生活污水 (合计)	废水量	382.5	/	382.5
	COD _{Cr}	0.134	30	0.011
	NH ₃ -N	0.013	1.5	0.001

4、达标排放情况分析

表4-13 项目废水纳管排放达标性分析

污染源		污染物		纳管排放标准		达标情况
排放口	编号	排放种类	排放浓度(mg/L)	标准名称	排放限值(mg/L)	
废水总排口	DW001	COD _{Cr}	350	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）	500	达标
		NH ₃ -N	35		35	达标

本项目生活污水水质属性简单，经化粪池处理后 DW001 废水总排口各污染物浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准（其中氨氮、总磷排放执

	行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）相关标准限值）。 5、依托台州市一诺污水处理有限公司处理环境可行性分析 （1）台州市一诺污水处理有限公司概况 台州市一诺污水处理有限公司位于温岭市大溪镇油屿村，服务对象为温岭市域内的生产废水年产生总量 1000 吨以下的泵与电机行业小微企业，仅限于喷漆废水、喷淋废水、超声波脱脂清洗废水及测试试漏废水（不得涉及重金属、持久性有毒有害污染物以及相关行政管理部门认为不适宜收集处置的生产废水），且采用互联网管理平台和直接到点服务的形式为产废单位提供服务。 项目建有 1 套废水收集系统和 1 套工业废水处理设施，主要采用槽罐车（委托第三方运输公司转运）收集并处理温岭市域内的生产废水年产生总量 1000 吨以下的泵与电机行业小微企业生产过程中产生的生产废水，收集的废水采用格栅+调节池+一体化气浮设备+初沉池+芬顿池系统（备用）+反应池（备用）+兼氧池+一、二好氧池+二沉池+混凝池+活性炭吸附装置（备用）处理工艺处理，设计处理能力约 300t/d、105000t/a。污水处理达 GB8978-1996《污水综合排放标准》中表 4 三级排放标准后纳管，送温岭市牧屿污水处理厂集中处理达标后排放。根据《台州市一诺污水处理有限公司年处理 10 万吨工业废水技改项目环境影响报告书》及其批复文件《关于台州市一诺污水处理有限公司年处理 10 万吨工业废水技改项目环境影响报告书的批复》（台环建（温）[2021]32 号，见附件 6），台州市一诺污水处理有限公司废水总量控制值为 COD_{Cr}3t/a，NH₃-N0.15t/a。目前该工程已取得排污许可证（编号为 91331081MA2DX4RK9N001V），并于 2022 年 5 月通过验收（普洛赛斯峻验（台）第 2022Y0012 号，验收意见见附件 6）。 1)处理工艺
--	--

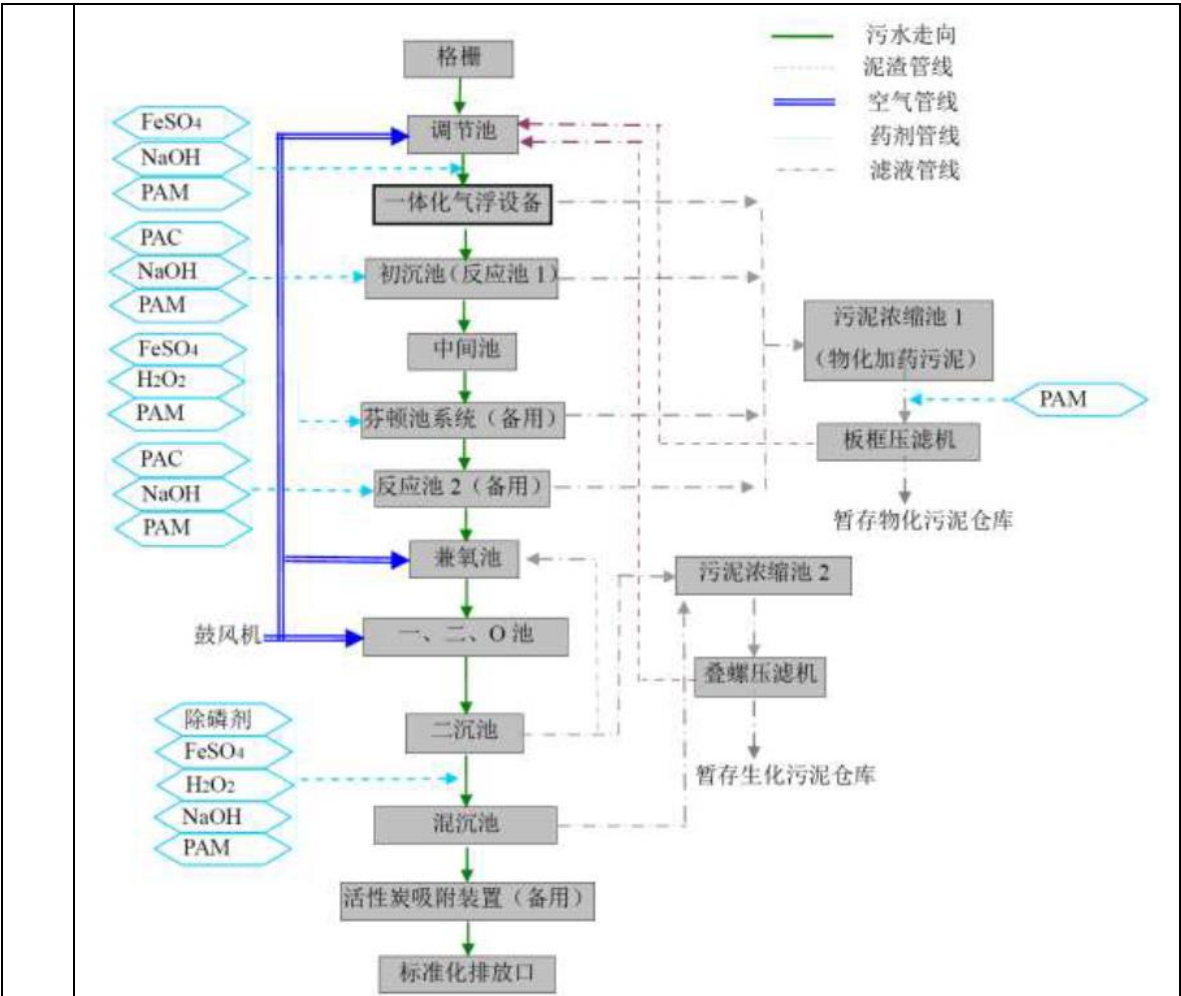


图4-3 污水处理工艺流程图

2)设计进出水水质

表4-14 台州市一诺污水处理有限公司设计进出水水质

项目	设计进水水质(mg/L)	设计控制出水水质(mg/L)
pH (无量纲)	7~13	6~9
COD	12000	500
BOD ₅	1800	300
SS	800	400
NH ₃ -N	60	35*
TP	20	8*
TN	150	70*
甲苯	5	0.5
二甲苯	300	1.0
LAS	50	20
石油类	50	20

注*: 氨氮、总磷接管标准执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（其它企业），总氮参照执行 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中 B 等级。

根据项目验收报告（普洛赛斯峻验（台）第 2022Y0012 号），台州市一诺污水处理有限公司出水水质数据见下表。

表4-15 台州市一诺污水处理厂出水水质数据 单位: mg/L（除 pH 值外）

污染因子	日均排放浓度值		排放限值	达标情况
	监测日期 2022.4.2	监测日期 2022.4.7		
pH（无量纲）	7.7~7.8	7.7~7.8	6~9	达标
化学需氧量	314	324	500	达标
悬浮物	102	100	400	达标
氨氮	4.75	4.63	35	达标
总磷	1.54	1.24	8	达标
LAS	1.53	1.35	20	达标
石油类	0.94	0.85	20	达标
动植物油	0.08	0.11	100	达标
BOD ₅	107	93.1	300	达标
甲苯	<1.4×10 ⁻³	<1.4×10 ⁻³	0.5	达标
二甲苯	0.003	<1.4×10 ⁻³	1.0	达标
总氮	5.50	5.18	70	达标

台州市一诺污水处理厂近期出水 pH 值、化学需氧量、悬浮物、LAS、石油类、动植物油、甲苯、二甲苯、BOD₅ 日均值排放最大浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求；总磷、氨氮排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的间接排放标准要求；总氮排放浓度符合 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中 B 等级限值要求。

3)收集管理措施

台州市一诺污水处理有限公司到各水泵、电机企业收集生产废水，并签订委托处置协议书，明确各自的责任和义务，做好所有交接签收记录，交接记录应使用二联单，记录内容包括废水种类、主要污染物浓度、转运数量（重量）、交接时间、双方经办人签名等项目，记录保存不少于 3 年，确保废水可追溯。

废水收集采用特制的储罐收集后用车运输，台州市一诺污水处理有限公司委托台州市城达运输有限公司进行废水运输。台州市一诺污水处理有限公司在接到转运通知后，应在转运前先对每批次收集的废水进行取样检测，对涉及重金属、持久性有毒有害污染

物以及相关行政管理部门认为不适宜收集处置的生产废水坚决拒收，对将危险废物、废液掺入废水中，或者人为将除喷漆废水、喷淋废水、超声波脱脂清洗废水及测试试漏废水混入废水收集储罐的，或者 COD_{Cr} 浓度超过 4 万的废水，台州市一诺污水处理有限公司必须拒绝该批废水的收集，不得回收至厂区内。 同时，台州市一诺污水处理有限公司设置有备品/易耗品仓库，且与第三方运输公司签订合作协议，运输公司配备专用集水槽罐车、移动式污泥脱水机，其他易损易耗品同样将在仓库中常备，以保证更好更快的做出服务响应。对于产生废水单位的原废水中漆渣等危废的处理，考虑到用户多，水量小，设施产生的污泥量少，项目在服务时采用移动式污泥脱水车对原废水进行污泥脱水处理，仅收集处理生产过程中产生的生产废水，脱除的漆渣等危废由产废单位自行贮存并委托有资质单位处置，不得将漆渣等危废变相转移至厂区内。 （2）依托可行性分析 项目生产废水经管道收集后暂存于废水收集桶，并委托台州市一诺污水处理有限公司转运处理。项目废水收集装置为一个带盖的塑料制收集桶（容量为 8t），放置在生产车间东南侧，废水收集桶旁设置 1 台抽水泵。根据项目生产废水产生情况，生产废水（水帘废水、喷淋塔废水）利用水泵抽送至废水收集桶暂存，由台州市一诺污水处理有限公司安排车辆定期转运，预计平均每 10 天安排转运一次，废水暂存量为 6.88t，项目废水收集桶的最大暂存能力为 8t，可以满足暂存需求。环评要求企业设置废水台账并安排专门人员记录废水产生、暂存及转运情况。 废水暂存区域需做好防腐、防渗等措施，同时在周边设置围堰，围堰容积需大于废水收集桶体积。如发生废水泄漏须及时将围堰废水进行收集处理，防止废水外泄环境。如遇到台州市一诺污水处理有限公司停产检修等状况，企业废水无法及时清运处置，可通过临时增加废水收集桶储存生产废水，避免影响企业正常生产和后续废水处置。废水清运出厂后由清运公司负责废水的运输安全，防止发生环境污染事件，确保送至台州市一诺污水处理有限公司进行进一步处置。 台州市一诺污水处理有限公司服务对象为温岭市域内的生产废水年产生总量 1000 吨以下的泵与电机行业小微企业，仅限于喷漆废水、喷淋废水、超声波脱脂清洗废水及测试试漏废水（不得涉及重金属、持久性有毒有害污染物以及相关行政管理部门认为不适宜收集处置的生产废水）。本项目属于电机制造业，年产生生产废水总量为 206t/a，属于年产生总量 1000t 废水以下的泵与电机行业小微企业。本项目生产废水为喷漆水帘废

	水、喷淋塔废水，主要污染因子为 COD、SS、石油类，不涉及重金属、持久性有毒有害污染物等，属于台州市一诺污水处理有限公司废水收集范围，且企业已与其签订工业废水委托处理协议（见附件 7）。根据《台州市一诺污水处理有限公司年处理 10 万吨工业废水技改项目竣工环境保护验收监测报告》（普洛赛斯峻验（台）第 2022Y0012 号），目前台州市一诺污水处理有限公司日平均处理量约 8.19 万吨/年，本项目生产废水总量为 206t/a，处理余量能够满足本项目的要求。台州市一诺污水处理有限公司处理采用格栅+调节池+一体化气浮设备+初沉池+芬顿池系统（备用）+反应池（备用）+兼氧池+一、二好氧池+二沉池+混凝池+活性炭吸附装置（备用）处理工艺，考虑了本项目的 COD、SS、石油类等污染因子处理需求，故本项目生产废水委托台州市一诺污水处理有限公司处置是可行的，生产废水外排环境的 COD、NH₃-N 总量计在台州市一诺污水处理有限公司。 6、依托温岭市牧屿污水处理厂处理环境可行性分析 （1）温岭市牧屿污水处理厂概况 温岭市牧屿污水处理厂位于温岭市泽国镇牧屿欧风路北侧，始建于 2013 年，一期工程 and 二期工程总处理能力为 5 万 t/d，于 2018 年 1 月已通过竣工环保验收。 1)服务范围 a.泽国镇区南部和铁路新区，其中泽国镇南部范围为：东以泽太一级公路为界，北至 104 国道复线，西至铁路新区边界（104 国道、泽渚路、月河路），南至牧长路，其面积约 26km²；铁路新区范围涉及泽国镇、大溪镇的 21 个行政村，其中泽国镇 11 个村，大溪镇 10 个村，面积约 15.88km²，其中建设用地面积约 11.61km²，规划人口约 15.0 万人，按照调整后的相关规划，铁路新区的污水将大部分纳入牧屿污水处理厂（其余部分汇入丹崖污水处理厂）。 b.原丹崖污水处理厂服务范围，东以月河为界，北以北环路，西临西环路，南至 104 国道复线，服务面积约为 5.4km²。 c.原大溪镇污水处理中心服务范围，分为大溪片、潘郎片、山市片三个相对独立的片区，总面积 65.88km²。 2)处理工艺 一期处理工艺和二期处理工艺详见图 4-4 和图 4-5。
--	--

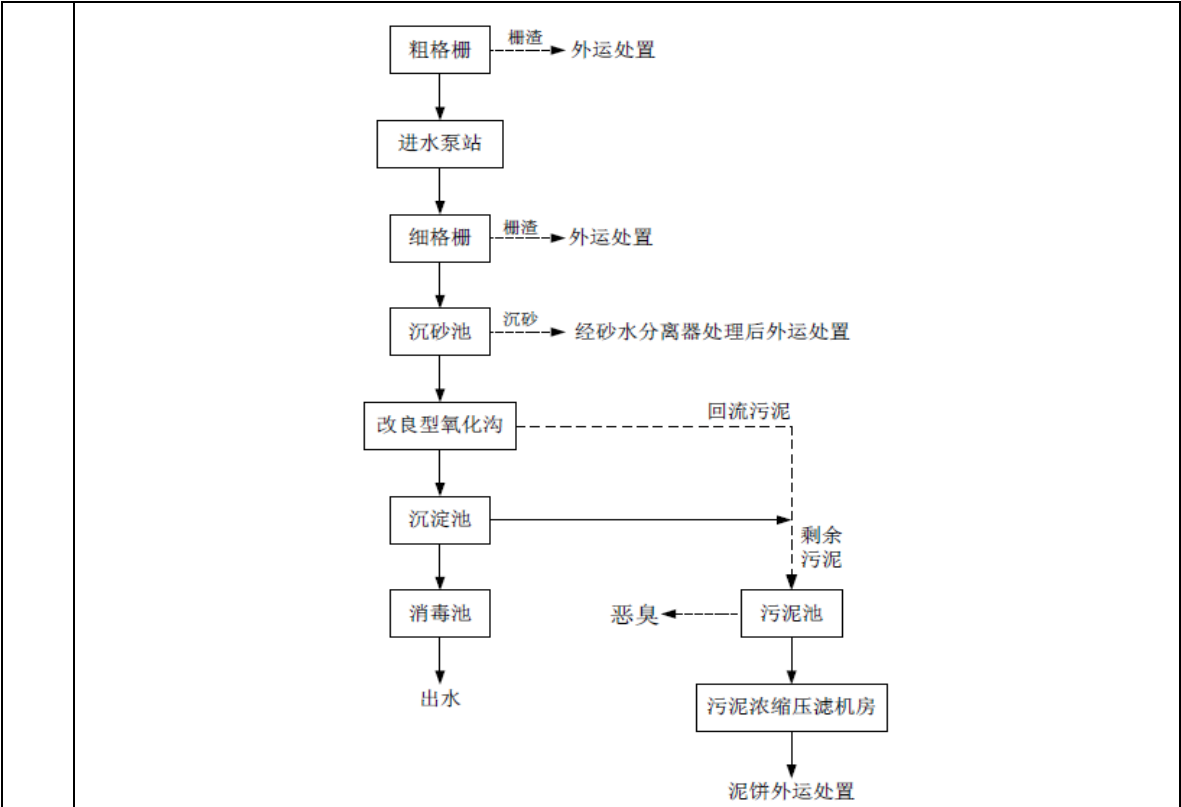


图4-4 一期污水处理工艺流程图

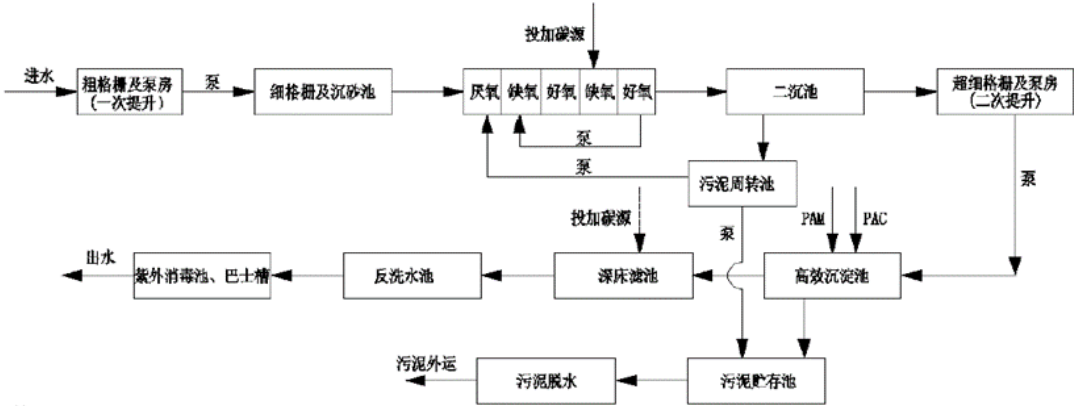


图4-5 二期污水处理工艺流程图

3)设计进出水水质

表4-16 温岭市牧屿污水处理厂设计进出水水质

项目	设计进水水质(mg/L)	设计控制出水水质(mg/L)
pH（无量纲）	6~9	6~9
COD	360	30
BOD ₅	180	6
SS	250	5
NH ₃ -N	40	1.5（2.5）

TN	50		12（15）			
TP	5.5		0.3			
备注：每年 12 月 1 日到次年 3 月 31 日执行括号内的排放限值。						
根据浙江省污染源自动监控信息管理平台的数据，温岭市牧屿污水处理厂近期现状运行数据见下表。						
表4-17 温岭市牧屿污水处理厂近期现状运行数据						
监测时间	pH 值	化学需氧量（mg/L）	氨氮（mg/L）	总磷（mg/L）	总氮（mg/L）	废水瞬时流量（L/s）
2023/4/10	6.55	17.50	0.0100	0.0713	8.786	506.44
2023/4/11	6.58	13.58	0.0364	0.1039	8.376	543.55
2023/4/12	6.63	15.87	0.0104	0.0866	8.753	574.38
2023/4/13	6.60	16.53	0.0131	0.0821	8.831	550.51
2023/4/14	6.81	15.24	0.0106	0.0733	8.984	522.47
2023/4/15	7.02	15.47	0.0106	0.0691	8.039	553.47
2023/4/16	7.03	13.83	0.0100	0.0894	8.875	557.92
准地表水Ⅳ类标准	6~9	30	1.5（2.5）	0.3	12（15）	/
备注：每年 12 月 1 日到次年 3 月 31 日执行括号内的排放限值。						
(2) 依托可行性分析						
经核实，项目所在区域在温岭市牧屿污水处理厂服务范围内，区域污水管网已建成并投入运行。项目生活污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的间接排放限值）后纳管，不会对污水处理厂造成冲击。根据温岭市牧屿污水处理厂近期的出水水质数据，出水各指标均能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》（准地表水Ⅳ类）标准。2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 16 日温岭市牧屿污水处理厂平均日处理水量为 47010.7 吨，本项目实施后废水排放量约为 1.3t/d，温岭市牧屿污水处理厂尚有余量接纳本项目外排废水。温岭市牧屿污水处理厂废水处理工艺考虑了项目 COD、氨氮等因子的处理需求。本项目排放污水不会对污水处理厂造成冲击，满足依托的环境可行性要求，项目废水排放不会对最终纳污水体产生明显影响。						

4.3 噪声

1、源强分析

项目噪声主要来自各机械设备运行噪声，具体见下表。

表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	声源源强	数量	声源控制措施	空间相对位置 ^①			距室内边界距离/m ^②	室内边界声级dB(A)	运行时段	建筑物插入损失	建筑物外噪声	
			声压级/距声源的距离（dB(A)/m）			X	Y	Z					声压级dB(A)	建筑物外距离
1	生产车间	摇线机	65/1	3台	/	-4	-16	20	25.63	56.13	昼间	20	36.13	1
2		车床	80/1	4台	减振	-4	7	20	25.63	71.13	昼间	20	51.13	1
3		磨床	80/1	2台	减振	-2	7	20	25.63	71.13	昼间	20	51.13	1
4		钻床	75/1	3台	/	-3	5	20	25.63	66.13	昼间	20	46.13	1
5		喷漆流水线	70/1	1条	/	12	3	20	25.63	61.13	昼间	20	41.13	1
6		真空浸漆机	70/1	1台	/	6	-18	20	25.63	61.13	昼间	20	41.13	1
8		组装流水线	70/1	2条	/	2	17	20	25.63	61.13	昼间	20	41.13	1
9		液压机	75/1	3台	/	2	17	20	25.63	66.13	昼间	20	46.13	1

注：① 以本项目厂区中心为基准点；

② 根据六五软件工作室给出的说明，距室内边界距离/m 是虚拟半圆的半径，是假设声源位于室内中间，以四周围包络面积算出面积，再反算出半径来的。这里的室内都是封闭的室内，认为会有混响声，也就是室内不同位置的声级几乎相同，所以不受方位影响。

表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号	声源名称	空间相对位置/m ^①			声源源强	声源控制措施	运行时段
		X	Y	Z	声压级/距声源的距离（dB(A)/m）		
1	DA001 配套风机	9	-6	28	85/1	减振/隔声	昼间

注：① 以本项目厂区中心为基准点。

2、防治措施

本项目的噪声主要为各生产设备的运行噪声，项目在建设过程中可采取以下隔声降噪措施：①在设计和设备采购阶段下，优先选用低噪声设备，从源头上控制噪声源强；②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；③对噪声源强较大车间的墙体、门、窗进行隔音改造。

3、环境影响分析

（1）预测模型

本次评价噪声预测采用六五软件工作室 EIAProN2021 软件，EIAProN2021 软件是六五软件工作室根据《环境影响评价技术导则声环境（HJ 2.4-2021）》中的相关规定要求编制，具有与导则严格一致性的特点，适用于噪声领域的各个级别的评价。本项目选用导则 A 中附录 A、B 中给定的噪声预测模式，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得某点的 A 声功率级或某点的 A 声级时，可用某点的 A 声功率级或某点的 A 声级计算。

1)室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图 4-6 所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中： L_{p1} ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_{p2} ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL ——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。



图4-6 室内声源等效为室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中: L_{p1} ——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

L_w ——点声源声功率级(A 计权或倍频带), dB;

Q ——指向性因数:通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时, $Q=1$;当放在一面墙的中心时, $Q=2$;当放在两面墙夹角处时, $Q=4$;当放在三面墙夹角处时, $Q=8$;

R ——房间常数: $R = S\alpha/(1-\alpha)$, S 为房间内表面面积, m^2 ; α 为平均吸声系数;

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离, m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级:

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{p1ij}} \right)$$

式中: $L_{p1i}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

$L_{p1ij}(T)$ ——室内 j 声源 i 倍频带的声压级, dB;

N ——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时,按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级:

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中: $L_{p2i}(T)$ ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

$L_{p1i}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

TL_i ——围护结构 i 倍频带的隔声量, dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中: L_w ——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级, dB;

$L_{p2}(T)$ ——靠近围护结构处室外声源的声压级, dB;

S ——透声面积, m^2 。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

2) 靠近声源处的预测点噪声预测模型

如预测点在靠近声源处,但不能满足点声源条件时,需按线声源或面声源模型计算。

3) 工业企业噪声计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值 (L_{eqg}) 为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right]$$

式中： L_{eqg} ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

t_i ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

t_j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。

4) 预测值计算

预测点的预测等效声级 (L_{eq}) 按下式计算：

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中： L_{eq} ——预测点的噪声预测值，dB；

L_{eqg} ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB (A)；

L_{eqb} ——预测点的背景噪声值，dB (A)

(2) 噪声预测结果

表4-20 工业企业噪声预测结果 单位：dB(A)

序号	预测点	噪声时段	噪声贡献值	排放标准	是否超标
1	厂界东	昼间噪声	42.89	≤65	否
2	厂界南	昼间噪声	40.68	≤70	否
3	厂界西	昼间噪声	38.91	≤65	否
4	厂界北	昼间噪声	38.89	≤65	否

根据预测结果，项目实施后临近交通干线一侧（厂界南）的昼间噪声排放贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 4 类标准限值，其余厂界昼间噪声排放贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类标准限值，故本项目实施后对项目所在区域声环境影响不大。

4.4 固体废物

1、源强分析

项目运营过程中产生的固废主要为废金属边角料、废乳化液、含油金属屑、废绝缘纸、废漆包线、废润滑油、废液压油、废纸箱、废矿物油桶、危险物质废包装桶、漆渣

及员工生活垃圾。

表4-21 固体废物核算系数取值一览表

序号	固体废物名称	产生环节	核算方法	产生量(t/a)	核算过程
1	废金属边角料	机械加工	类比法	8	机加工材料量约 160t/a，废金属边角料产生量约为原材料使用量的 5%。
2	废乳化液	机械加工	物料衡算	0.21	乳化液循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修或长时间循环使用后致使循环中切削液变质而被清理，废乳化液产生量约为乳化液（稀释后）用量 10%。
3	含油金属屑	机械加工	类比法	0.16	类比同类型企业，预计含油金属屑产生量约为湿式机加工材料量（160t/a）的 1‰。
4	废绝缘纸	嵌线	类比法	0.06	绝缘纸用量为 3t/a，废绝缘纸产生量约为漆包线用量的 2%。
5	废漆包线	绕嵌线	类比法	0.4	漆包线用量为 40t/a，废漆包线产生量约为漆包线用量的 1%。
6	废润滑油	设备维护	物料衡算	0.17	=润滑油用量
7	废液压油	设备维护	物料衡算	0.17	=液压油用量
8	废纸箱	原料使用	类比法	0.05	绝缘纸包装规格为 30kg/箱，共产生约 100 个纸箱，单个纸箱重量约 0.5kg。
9	废矿物油桶	原料使用	物料衡算	0.04	润滑油、液压油包装规格为 170kg/桶，共 2 桶/a，重量约 20kg/个。
10	危险物质废包装桶	原料使用	物料衡算	0.303	乳化液、水性表面漆包装规格为 20kg/桶，共计 135 桶/a，重量约 1.5kg/个；水性绝缘漆包装规格为 200kg/桶，共计约 5 桶/a，重量约 20kg/个。
11	漆渣	喷漆、浸漆	类比法	2.028	项目水帘喷漆台产生的漆雾被水帘吸附后形成漆渣，漆渣含水率以 70%计，该部分漆渣产生量为 2.023t/a。 项目浸漆上漆率为 99%，余下的 1%挥发后余下的固体分形成漆渣，根据物料平衡分析结论，浸漆漆渣产生量为 0.005t/a。
12	生活垃圾	员工生活	类比法	4.5	=员工人数 30 人×每人单日产生量 0.5kg×工作天数 300 天/a

表4-22 固体废物污染源源强核算一览表

序号	固体废物名称	产生环节	固废属性	物理性状	产废周期	主要有毒有害物质名称	产生量(t/a)	利用或处置量(t/a)	最终去向
1	废金属边角料	机械加工	一般工业固废	固态	每天	/	8	8	出售给相关企业综合利用
2	废绝缘纸	嵌线	一般工业固废	固态	每天	/	0.06	0.06	
3	废漆包线	绕嵌线	一般工业	固态	每天	/	0.4	0.4	

			固废						
4	废纸箱	原料使用	一般工业固废	固态	每天	/	0.05	0.05	
5	生活垃圾	员工生活	一般固废	固态	每天	/	4.5	4.5	环卫部门清运
小计			一般固废	/	/	/	13.01	13.01	/
6	废乳化液	机械加工	危险废物	液态	不定期	乳化液	0.21	0.21	委托有资质单位处置
7	含油金属屑	机械加工	危险废物	固态	不定期	乳化液	0.16	0.16	
8	废润滑油	设备维护	危险废物	液态	每半年	矿物油	0.17	0.17	
9	废液压油	设备维护	危险废物	液态	每半年	矿物油	0.17	0.17	
10	废矿物油桶	原料使用	危险废物	固态	每半年	矿物油	0.04	0.04	
11	危险物质废包装桶*	原料使用	危险废物	固态	每天	沾染有害物质	0.303	0.303	
12	漆渣*	喷漆、浸漆	危险废物	固态	每5天	涂料废物	2.028	2.028	
小计			危险废物	/	/	/	3.081	3.081	/

注*: 危险物质废包装桶中的水性涂料桶年产生量预计为 0.295t/a, 喷漆、浸漆过程产生的水性漆漆渣产生量预计为 2.028t/a, 以上两者在《国家危险废物名录》(2021 版)中无明确对应, 但仍需对其进行危险废物鉴别标准和鉴别方法认定, 在未认定前, 本报告建议按照危险废物进行管理。

根据《国家危险废物名录(2021 年版)》, 项目部分固体废物属于危险废物, 其基本情况具体见下表。

表4-23 危险废物基本情况一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码		环境 危险 特性	贮存 方式
1	废乳化液	HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液	900-006-09	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	T	桶装
2	含油金属屑	HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液	900-006-09	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	T	袋装
3	废润滑油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-214-08	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	T, I	桶装
4	废液压油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-218-08	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	T, I	桶装
5	废矿物油桶	HW08 废矿物油与含矿物油	900-249-08	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	T, I	垛存

		废物				
6	危险物质废包装桶	HW49 其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	T/In	垛存
7	漆渣	HW12 染料、涂料废物	900-252-12	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	T, I	袋装

2、环境管理要求

（1）一般固废管理要求

本项目拟在生产车间西北侧设立一般固废堆场，占地面积约 8m²。一般固废堆场的建设需满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，一般固废在日常管理中需遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订），向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

（2）危险废物管理要求

本项目拟在生产车间西北侧设立满足规范要求的危废仓库，占地面积约 10m²。危废仓库的地面、墙裙用环氧树脂防腐，危险废物堆放场的建设和运作必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（原环境保护部公告 2013 年第 36 号）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。危废仓库底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏。各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶进行包装，并转运至危废仓库，用于存放危险废物的容器必须完好无损，必须定期对所贮存的危险废物容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物在日常管理中要履行申报的登记制度、建立台账制度，委托利用处置应执行报批和转移联单制度。

（3）固废贮存场所（设施）基本情况表

表4-24 固废贮存场所（设施）基本情况表

序号	类别	固体废物名称	废物类别及代码	环境危险特性	贮存方式	贮存周期	最大暂存量/t	贮存面积/m ²	仓库位置
1	危险废物	废乳化液	HW09 900-006-09	T	桶装	1 年	0.21	10	生产车间西北侧
		含油金属屑	HW09 900-006-09	T	袋装	1 年	0.16		
		废润滑油	HW08 900-214-08	T, I	桶装	1 年	0.17		

		废液压油	HW08 900-218-08	T, I	桶装	1 年	0.17		
		废矿物油桶	HW08 900-249-08	T, I	垛存	1 年	0.04		
		危险物质废包装桶	HW49 900-041-49	T/In	垛存	1 年	0.303		
		漆渣	HW12 900-252-12	T, I	袋装	6 个月	1.02		
2	一般固废	废金属边角料	/	/	袋装	2 个月	1.34	8	生产车间西北侧
		废绝缘纸	/	/	袋装	6 个月	0.03		
		废漆包线	/	/	袋装	6 个月	0.2		
		废纸箱	/	/	垛存	6 个月	0.03		
		生活垃圾	/	/	袋装	每天	0.015	/	/

4.5 地下水、土壤

1、污染源识别

表4-25 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节点	污染物类型	污染途径	影响对象	备注
危险物质仓库、危废仓库	油类物质泄露、涂料泄漏、乳化液泄露、危废泄露	有机污染物	地面漫流、垂直入渗	土壤、地下水	事故
机加工车间	油类物质泄露	有机污染物	地面漫流、垂直入渗	土壤、地下水	事故
喷漆流水线、喷漆房、浸漆间	涂料泄漏	有机污染物	地面漫流、垂直入渗	土壤、地下水	事故
废水暂存区域	废水泄露	高浓度废水	地面漫流、垂直入渗	土壤、地下水	事故
废气处理设施	废气处理	有机污染物	大气沉降	土壤	/

2、防治措施

表4-26 企业各功能单元分区防渗要求

防渗级别	工作区	防渗要求
重点防渗区	危废仓库	危废仓库防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，渗透系数 $K \leq 10^{-10} \text{cm/s}$
一般防渗区	浸漆间、喷漆流水线、危险废物仓库、废水暂存区域	等效粘土防渗层 $Mb \geq 1.5\text{m}$ ， $K \leq 10^{-7} \text{cm/s}$ ，或参照 GB 16889 执行
简单防渗区	项目对厂区地下水基本不存在风险的车间部分	一般地面硬化

项目不涉及重金属、持久难降解有机污染物排放，在企业做好分区防渗等措施的情况下，对周围土壤、地下水环境影响不大，而且厂区内地面已经完成硬化防渗建设，因

此，正常工况下本项目不可能对拟建地土壤、地下水环境造成污染。

4.6 环境风险

1、风险识别

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录 B，本项目原辅材料中液压油、润滑油、乳化液等油类物质，所使用的涂料及项目产生的危险废物属于危险物质。本项目环境风险识别情况见下表。

表4-27 建设项目环境风险识别表

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标
1	生产车间	违规操作	原料物质、电器设备	泄漏、火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放	大气、地表水、地下水	周围大气环境保护目标、周围地表水、区域地下水、土壤
2	危险物质仓库	危险物质仓库	液压油、润滑油、乳化液、涂料	泄漏、火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放	大气、地表水、地下水	周围大气环境保护目标、周围地表水、区域地下水、土壤
4	危废仓库	危废仓库	危险废物	泄漏	地表水、地下水、土壤	周围地表水、区域地下水、土壤
5	废气处理设施	废气处理设施	VOCs	超标排放	大气	周围大气环境保护目标
6	废水暂存区域	废水	高浓度废水	废水泄漏	地表水、地下水、土壤	周围地表水、区域地下水、土壤

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见下表。

表4-28 企业危险物质最大储存量与临界量的比值

序号	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量(t)	临界量(t)	Q 值
1	油类物质	/	0.44	2500	0.0002
2	危险废物	/	2.073	50	0.0415
合计		/	/	/	0.0417

综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质 Q 值<1，即未超过临界量，风险潜势为 I，可开展简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

2、风险防范措施

本项目存在一定程度的火灾和油类物质、涂料、危险废物、废水泄漏的风险，需采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。

（1）严格执行有关法律法规和相关规章制度

	严格执行《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品管理办法》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条件》、《常用危险化学品储存通则》（GB 15603）、《危险物品运输规则》、《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。各岗位操作人员必须严格遵守厂内制定的相关规章制度，按程序进行操作，尽可能减少因操作失误造成风险事故的概率。 （2）原料贮存、生产过程等环境风险防范 原料设置专门的原料仓库并定期检查，危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对危废仓库进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，防祸于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。 （3）物料运输、装卸过程要求 危险货物运输中，由于经受多次搬运装卸，因温度、压力的变化；重装重卸，操作不当；容器多次回收利用，强度下降，桶盖垫圈失落没有拧紧等原因，均易造成液体滴漏、固体散落，出现不同程度的渗漏，甚至可能引起火灾、爆炸或污染环境等事故。对这类事故应急，按照应急就近的原则，运输操作人员首先采取相应的应急措施，进行渗漏处理，防止危险物质扩散至环境。 生产废水从收集桶进行收集转运处理的过程中，作业人员应规范作业，防止废水泄漏。 （4）末端处理过程环境风险防范 确保废气末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废气治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废气等末端治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行或者检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，末
--	---

	端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。贮存场所外要设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上要设置危险废物标签。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置，委托资质单位处置等。 项目废气治理设施应委托有资质的单位设计建设，应符合相关要求。危险废物贮存及贮存场所建设应符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的要求。 （5）废水暂存区域环境风险防范 废水暂存区域位于生产车间东南侧，需做到防腐、防晒、防风、防雨淋、防渗漏，并设置围堰，同时制订相关的地面维护管理制度。 定期检查塑料桶的完好情况，以便及时发现泄漏事故并进行处理。做好生产废水转移处置台账，并安排专门人员记录废水产生、暂存及转运情况。 （6）环保设施安全生产风险防范 根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》，各工业企业应加强重点环保设施的安全管理，预防和减少安全事故，保障从业人员生命安全。 项目新增的环保设施不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺。企业应当委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对建设项目(含环保设施)进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。 企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统 and 联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制
--	---

度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 (7) 火灾爆炸事故环境风险防范 加强原料仓库、使用车间、成品仓库的管理维护。企业应建立微型消防站，组建兼职应急消防队伍，配备一定数量的应急消防设备并开展定期应急演练。原料仓库应采用防爆电器（防爆灯、防爆风扇等）。企业应对生产设备、电线线路、废气处理设备及管道的维护，定期检查维护，防止发生火灾、爆炸的可能。 (8) 洪水、台风等风险防范 由于项目所在地易受台风暴雨的袭击，一旦发生大水灾，可能导致原料、产物等积水浸泡等，造成污染事故。因此在台风、洪水来临之前，密切注意气象预报，搞好防范措施。如将车间电源切断，检查车间各部位是否需要加固，将原料仓库、固废贮存场所用栅板填高以防水淹，从而消除对环境的二次污染。 (9) 突发环境污染事故应急监测 企业发生突发环境污染事故时，应急监测组应带上监测仪器和采样设备，若废气处理设施非正常排放，则需对周边大气中非正常排放物进行监测，具体污染物选取视情况而定。企业自身不具备相应的应急环境监测能力时，可委托当地相关监测部门进行应急监测。				
4.7 监测计划				
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目归入“三十三、电气机械和器材制造业 38 - 电机制造 381”，本项目未纳入重点排污单位名录，不涉及通用工序简化管理，因此属于登记管理。				
表4-29 排污许可分类管理名录对应类别				
行业类别		重点管理	简化管理	登记管理
三十三、电气机械和器材制造业 38				
87	电机制造 381	涉及通用工序重点管理的	涉及通用工序简化管理的	其他
五十一、通用工序				
109	锅炉	纳入重点排污单位名录的	除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）	除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）
110	工业炉窑	纳入重点排污单位名录的	除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能	除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电

			源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑	为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）
111	表面处理	纳入重点排污单位名录的	除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的	其他
112	水处理	纳入重点排污单位名录的	除纳入重点排污单位名录的，日处理能力 2 万吨及以上的水处理设施	除纳入重点排污单位名录的，日处理能力 500 吨及以上 2 万吨以下的水处理设施

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ 1086-2020)中的相关要求，本项目的监测计划建议如下：

表4-30 监测计划

项目		监测因子	监测频率	监测单位	执行标准
类别	编号				
废气	DA001	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度	1 次/年	委托有资质的第三方检测单位	《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表 1
	厂界无组织	非甲烷总烃、臭气浓度	1 次/半年		《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表 6
		颗粒物	1 次/半年		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2
废水	DW001	流量、pH、COD _{Cr} 、氨氮	/		《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（其中总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值）
	雨水排放口	pH、COD _{Cr} 、SS	1 次/月*		《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准
噪声	厂界噪声	Leq	1 次/季度		《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

注*：雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

4.8 环保投资

项目总投资 280 万元，环保投资 21 万元，环保投资占总投资 7.5%，环保投资具体见下表。

表4-31 建设项目环保投资 单位：万元				
类别		污染源	设备类别	投资额
运营期	废气	浸漆废气、喷漆废气	集气设施+处理设施+排气筒	12
	废水	生活污水	化粪池（依托现有）	0
		生产废水	废水收集桶、周边围堰建设等	4
	噪声	噪声防治措施		1
	固废	一般工业固废	收集、贮存场所建设	0.5
		危险废物	收集、贮存场所建设	1
		生活垃圾	收集、贮存场所建设	0.5
	地下水、土壤防治	分区防渗		1
	风险防范	防爆电器、防静电装置等		1
合计			21	

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、名称)/ 污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001（浸漆、喷漆废气）	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度	水性漆喷漆废气经水帘除漆雾后与烘干废气、浸漆废气一同通过水喷淋装置处理，最后通过 30m 以上排气筒排放	《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)
地表水环境	废水总排口 (DW001)	生活污水 (COD、氨氮)	厂区生活污水经化粪池预处理后纳管送温岭市牧屿污水处理厂处理达标后外排	纳管标准：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）新扩改三级标准（其中总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的间接排放限值）；温岭市牧屿污水处理厂：出水执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准IV类标准。
	/	生产废水 (COD、SS、石油类)	生产废水收集后委托台州市一诺污水处理有限公司回收处理	需满足台州市一诺污水处理有限公司接纳要求
声环境	生产车间	噪声	尽量选用低噪声设备，采取降噪措施；定期对设备进行检修；生产期间关闭门窗	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类/4类标准
固体废物	废金属边角料、废绝缘纸、废漆包线、废纸箱属于一般工业固废，出售相关企业综合利用；废乳化液、含油金属屑、废润滑油、废液压油、废矿物油桶、危险物质废包装桶、漆渣属于危险废物，委托有资质单位统一安全处置；生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运。			
土壤及地下水污染防治措施	加强清洁生产工作，从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。企业需按照环评要求做好地面硬化和分区防渗、固废收集处置，并定期巡查防止事故发生。			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	①强化风险意识、加强安全管理。②废气收集及处理设施与生产工序必须配套开启运行。③危废选用合适的包装容器并设置专门的暂存场所，防止泄漏事故发生；加强管理并定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。④喷淋塔废水、水帘废水等需及时更换，确保废气处理装置的处理效率。⑤生产过程中密切注意事故易发部			

	位，必须要做好运行监督检查与维修保养，配备消防设施及报警装置，防止火灾爆炸事故发生。⑥在台风、洪水来临之前做好防台、防洪工作。
其 他 环 境 管 理 要求	项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度；需根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ 1086-2020)等定期进行例行监测；需保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。

六、结论

1、环评审批原则符合性分析

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 388 号第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下：

（1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求

本项目位于温岭市大溪镇照洋村股份经济合作社内 4 号楼 6 楼东边，不触及生态保护红线；本项目所在区域环境质量达标，在采取相关防治措施后，本项目污染物均能达标排放，不会突破所在区域的环境质量底线；本项目不新增用地，项目建成运行后通过内部管理、污染治理等多方面措施，有效地控制污染，符合资源利用上线要求；本项目位于“台州市温岭市大溪产业集聚重点管控单元 ZH33108120077”，本项目的建设符合该管控单元的生态环境准入清单要求。

（2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求

由污染防治对策及达标分析可知，落实了本环评提出的各项污染防治措施后，本项目产生的各项污染物均能达标排放。

本项目总量控制指标建议值为 COD_{Cr}0.011t/a、氨氮 0.001t/a、VOCs0.051t/a。本项目仅排放生活污水，故新增的 COD、氨氮无需区域替代削减；VOCs 需进行区域替代削减，替代削减比例为 1:1。

2、环评审批要求符合性分析

（1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

根据浙江省主体功能区规划图（见附图 4），本项目拟建地位于省级生态经济地区，符合主体功能区规划要求。

根据大溪镇土地利用规划、大溪镇城乡规划及企业提供的不动产权证，本项目用地性质为工业用地，项目实施符合土地利用总体规划及城乡规划的要求。

（2）建设项目符合国家和省产业政策的要求

对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订），本项目产品及使用的设备未列入限制类和淘汰类；对照《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>的通知》（长江办[2022]7 号），本项目不在负面清单内，且本项目已获得温岭市经济和信息化局赋码，项目建设符合国家和省产业政策的要求。

3、总结论

台州速豹机电科技有限公司年产 2 万台电机技改项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。

因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物产生量）③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	VOCs	/	/	/	0.051	/	0.051	+0.051
废水	废水量	/	/	/	382.5	/	382.5	+382.5
	COD	/	/	/	0.011	/	0.011	+0.011
	氨氮	/	/	/	0.001	/	0.001	+0.001
一般工业 固体废物	废金属边角料	/	/	/	8	/	8	+8
	废绝缘纸	/	/	/	0.06	/	0.06	+0.06
	废漆包线	/	/	/	0.4	/	0.4	+0.4
	废纸箱	/	/	/	0.05	/	0.05	+0.05
危险废物	废乳化液	/	/	/	0.21	/	0.21	+0.21
	含油金属屑	/	/	/	0.16	/	0.16	+0.16
	废润滑油	/	/	/	0.17	/	0.17	+0.17
	废液压油	/	/	/	0.17	/	0.17	+0.17
	废矿物油桶	/	/	/	0.04	/	0.04	+0.04
	危险物质废包装桶	/	/	/	0.303	/	0.303	+0.303
	漆渣	/	/	/	2.028	/	2.028	+2.028

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①